MERCURY®
PROMAX



SERVINDUSTRIAL DEL CARIBE S.A.S

CATÁLOGO PROMAX 2024 - 2025




Balas LED De Piso

Proyecta la luz con un haz concentrado, dando **vida** a espacios interiores o exteriores.

Temperatura de operación: **-20 a 50°C**

35MIL **HRS.**	**IP**65	**IRC**70
F.P 0.5	**85-265V**	**IK**08
60°		


Curva Fotométrica

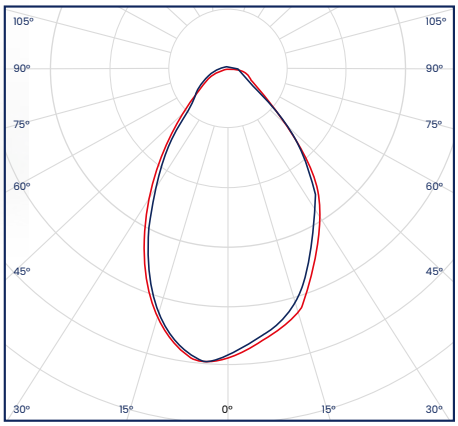









Bala LED Piso
Mini Satín Redonda

1W

Flujo Luminoso 60lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL221	6500K - Luz Blanca	-	50
IPL222	3000K - Luz Cálida	-	50

Bala LED Piso
Satín Redonda

3W

Flujo Luminoso 220lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL103	6500K - Luz Blanca	-	50
IPL104	3000K - Luz Cálida	-	50

Bala LED Piso
GU10 Satín Redonda

6W

Flujo Luminoso 420lm




Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL105	6500K - Luz Blanca	-	20
IPL106	3000K - Luz Cálida	-	20

Bala LED Piso
Satín Redonda

No Incluye Bombillo GU10



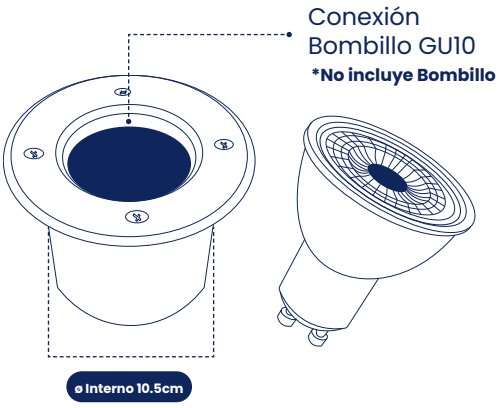

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL107	-	-	30



BALAS LED




Balas LED 5W-7W-9W
Incrustar Redondas y Cuadradas

Se caracteriza por su potencia, duración y eficiencia. Es de fácil instalación e ideal para **habitaciones, pasillos y espacios interiores amplios.**

Temperatura de operación: **-20 a 50°C**

- 35MIL **HRS.**
- **IP**20
- **IRC**80
- **F.P** 0.5
- **100-240V**
- *Escualizable*

Curva Fotométrica

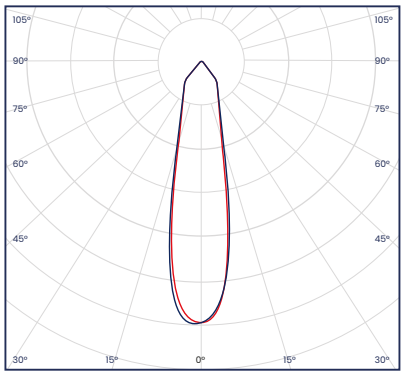


- 36°

CALIDAD PROMAX · 35MIL HRS. · CUMPLE NORMA RETILAP · GARANTÍA PROMAX

3 AÑOS GARANTÍA LED

Dimensiones x Potencia

PT	Altura	ø Interno	ø Externo
5W	3 cm	7.5 cm	9 cm
7W	3 cm	7.5 cm	9cm
9W	5 m	9.5 cm	11.4 cm

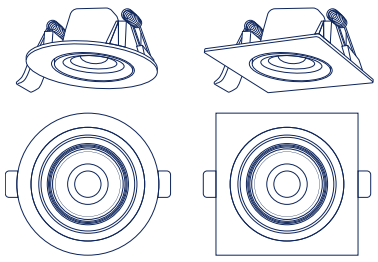



BALAS LED

Bala LED Blanca
Incrustar Redonda

5W

Flujo Luminoso 400lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL63	3000K - Luz Cálida	-	50
IPL93	4100K - Luz Neutra	-	50
IPL65	6500K - Luz Blanca	-	50

Bala LED Negra
Incrustar Redonda

5W

Flujo Luminoso 400lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL95	3000K - Luz Cálida	-	50
IPL96	4100K - Luz Neutra	-	50
IPL94	6500K - Luz Blanca	-	50

Bala LED Blanca
Incrustar Redonda

7W

Flujo Luminoso 560lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL131	3000K - Luz Cálida	-	50
IPL129	4100K - Luz Neutra	-	50
IPL130	6500K - Luz Blanca	-	50

Bala LED Blanca
Incrustar Cuadrada

5W

Flujo Luminoso 400lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL66	3000K - Luz Cálida	-	50
IPL97	4100K - Luz Neutra	-	50
IPL64	6500K - Luz Blanca	-	50

Bala LED Negra
Incrustar Cuadrada

5W

Flujo Luminoso 400lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL98	3000K - Luz Cálida	-	50
IPL100	4100K - Luz Neutra	-	50
IPL99	6500K - Luz Blanca	-	50

Bala LED Blanca
Incrustar Cuadrada

7W

Flujo Luminoso 560lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL133	3000K - Luz Cálida	-	50
IPL132	4100K - Luz Neutra	-	50
IPL134	6500K - Luz Blanca	-	50

Bala LED Blanca
Incrustar Redonda

9W

Flujo Luminoso 720lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL135	3000K - Luz Cálida	-	40
IPL136	4100K - Luz Neutra	-	40
IPL137	6500K - Luz Blanca	-	40

Bala LED Blanca
Incrustar Cuadrada

9W

Flujo Luminoso 720lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL138	3000K - Luz Cálida	-	40
IPL139	4100K - Luz Neutra	-	40
IPL140	6500K - Luz Blanca	-	40



BALAS LED

Balas LED
Blanca redonda





IP 20


85-265V

Ángulo de luz 36°

Bala LED
Blanca redonda

5w





Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA164	6500K (Luz Blanca)	-	100
TTA165	3000K (Luz Cálida)	-	100

CUMPLE NORMA RETILAP — 2 AÑOS DE GARANTÍA — CUMPLE NORMA RETILAP

CUMPLE NORMA RETILAP — Calidad Titanium 25MIL HRS. — CUMPLE NORMA RETILAP

Paneles LED
Incrustar Redondo

Una gran combinación entre diseño, versatilidad y duración. Los paneles LED Mercury de incrustar en forma redonda son el mejor aliado para dar vida a los espacios interiores.

¡Lo mejor de todo: calidad garantizada!

Temperatura de operación: **-20 a 50°C**




CALIDAD PROMAX · 35MIL HRS. · CUMPLE NORMA RETILAP · GARANTÍA PROMAX

5 AÑOS GARANTÍA LED


35MIL **HRS.** | **IP**20 | **IRC**70 | **F.P** 0.5 | **85-265V** | **120°**

Curva Fotométrica

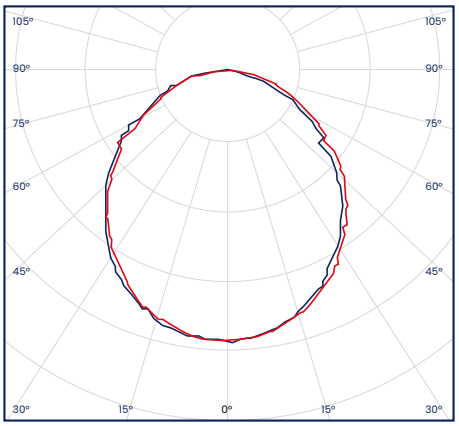

Dimensiones x Potencia

PT	Pulgadas	ø Interno	ø Externo
3W	2.5″	6.5 cm	8 cm
4W	3″	8 cm	11 cm
6W	4″	10 cm	12 cm
9W	5″	13 cm	14.5 cm
12W	6″	14.7 cm	16.8 cm
18W	8″	20 cm	22 cm
24W	10″	27.8 cm	29.2 cm
30W	10″	28 cm	29.5 cm








PANELES LED

Panel LED
Incrustar Redondo

3W

Flujo Luminoso 130lm




Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL01	6500K - Luz Blanca	10	100
IPL08	3000K - Luz Cálida	10	100

Panel LED
Incrustar Redondo

4W

Flujo Luminoso 160lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL02	6500K - Luz Blanca	10	100
IPL09	3000K - Luz Cálida	10	100

Panel LED
Incrustar Redondo

6W

Flujo Luminoso 330lm




Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL03	6500K - Luz Blanca	10	40
IPL86	4100K - Luz Neutra	10	40
IPL10	3000K - Luz Cálida	10	40

Panel LED
Incrustar Redondo

9W

Flujo Luminoso 540lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL04	6500K - Luz Blanca	10	40
IPL87	4100K - Luz Neutra	10	40
IPL11	3000K - Luz Cálida	10	40

Panel LED
Incrustar Redondo

12W

Flujo Luminoso 800lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL05	6500K - Luz Blanca	-	40
IPL88	4100K - Luz Neutra	-	40
IPL12	3000K - Luz Cálida	-	40

Panel LED
Incrustar Redondo

18W

Flujo Luminoso 1250lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL06	6500K - Luz Blanca	-	20
IPL89	4100K - Luz Neutra	-	20
IPL13	3000K - Luz Cálida	-	20

Panel LED
Incrustar Redondo

24W

Flujo Luminoso 1680lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL07	6500K - Luz Blanca	-	20
IPL14	3000K - Luz Cálida	-	20

Panel LED
Incrustar Redondo

30W

Flujo Luminoso 2250lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL141	6500K - Luz Blanca	-	20



PANELES LED

Paneles LED Sobreponer Redondo




Resalta por su estética y duración, siendo la mejor opción para iluminar espacios interiores. Su forma redonda lo convierte en una fuente de luz versátil.

¡La mejor calidad, al mejor precio!

Temperatura de operación: **-20 a 50°C**

35MIL **HRS.**	**IP**20	**IRC**70
F.P 0.5	**85-265V**	**120°**

Curva Fotométrica

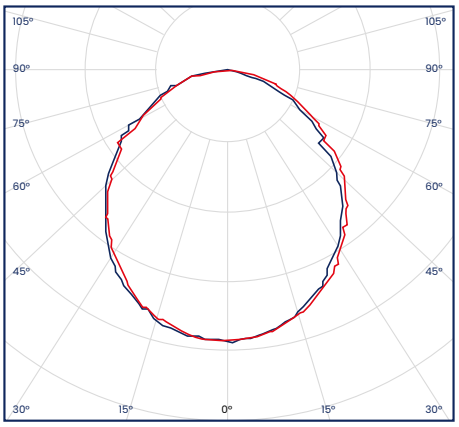

CALIDAD PROMAX · 35MIL HRS. · CUMPLE NORMA RETILAP · GARANTÍA PROMAX

5 AÑOS GARANTÍA LED

Dimensiones x Potencia

PT	Pulgadas	ø Interno	ø Externo	Pofundidad
6W	4"	10.5 cm	11 cm	2.5 cm
12W	6"	15.3 cm	16 cm	2.5 cm
18W	8"	20.5 cm	21 cm	2.5 cm
24W	10"	27.5 cm	28 cm	2.5 cm
30W	10"	27.5 cm	28 cm	2.5 cm





PANELES LED

Panel LED
Sobreponer Redondo

6W

Flujo Luminoso 330lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL21	6500K - Luz Blanca	10	50
IPL145	4100K - Luz Neutra	10	50
IPL41	3000K - Luz Cálida	10	50

Panel LED
Sobreponer Redondo

12W

Flujo Luminoso 800lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL22	6500K - Luz Blanca	-	30
IPL146	4100K - Luz Neutra	-	30
IPL42	3000K - Luz Cálida	-	30

Panel LED
Sobreponer Redondo

18W

Flujo Luminoso 1250lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL23	6500K - Luz Blanca	-	20
IPL147	4100K - Luz Neutra	-	20
IPL43	3000K - Luz Cálida	-	20

Panel LED
Sobreponer Redondo

24W

Flujo Luminoso 1680lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL24	6500K - Luz Blanca	-	20
IPL44	3000K - Luz Cálida	-	20

Panel LED
Sobreponer Redondo

30W


Flujo Luminoso 2400lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL143	6500K - Luz Blanca	-	20



PANELES LED

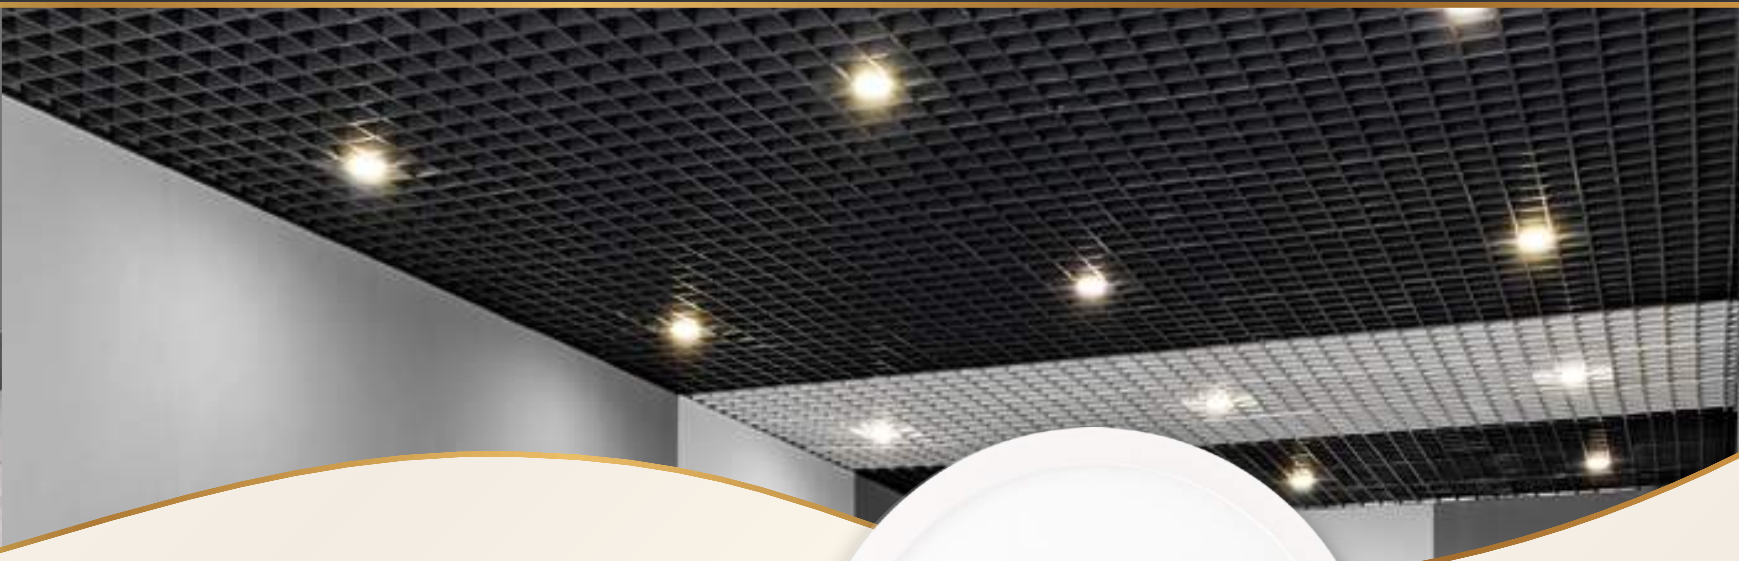

PANEL LED
REDONDO DE SOBREPONER




GARANTÍA 2 AÑOS

IP
GRADO IP 20

25 MIL HORAS DE VIDA

ÁNGULO DE LUZ 120°



Cód	Vatios	Características	Externo ø	Inner	Máster
ELT07	6W	Luz Blanca	11 CM	-	50
ELT08	12W	Luz Blanca	16 CM	-	30
ELT09	18W	Luz Blanca	21 CM	-	20
ELT10	24W	Luz Blanca	28 CM	-	20

Paneles LED
Incrustar redondo






IP 20

85-265V

Ángulo de luz 120°

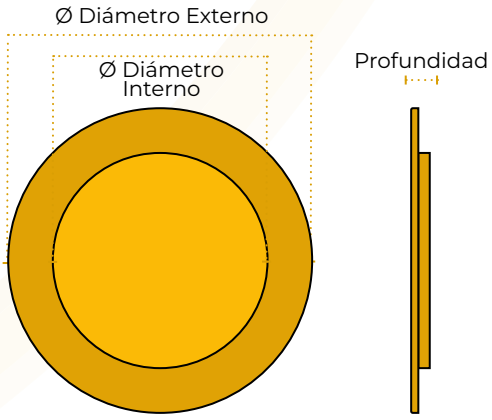

Dimensiones

PT.	Ø Diámetro Externo	Ø Diámetro Interno	Profundidad
3W	8,2cm	6.3cm	0,5cm
6W	12cm	10cm	0,5cm
9W	14cm	12cm	1cm
12W	16,5cm	14,5cm	0,5cm
18W	22cm	20cm	1,8cm
24W	29,5cm	25,5cm	1cm

CUMPLE NORMA RETILAP
2 AÑOS DE GARANTÍA
CUMPLE NORMA RETILAP

CUMPLE NORMA RETILAP
Calidad Titanium 25MIL HRS.
CUMPLE NORMA RETILAP

Panel LED
Incrustar
redondo

3W 2.5”



Profundidad: 0,5cm

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA01	6500K (Luz Blanca)	-	100
TTA08	3000K (Luz Cálida)	-	100

Panel LED
Incrustar
redondo

6W 4”



Profundidad: 0,5cm

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA03	6500K (Luz Blanca)	-	40
TTA10	3000K (Luz Cálida)	-	40

Panel LED
Incrustar
redondo

9W 5”



Profundidad: 1cm

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA04	6500K (Luz Blanca)	-	40
TTA11	3000K (Luz Cálida)	-	40

Panel LED
Incrustar
redondo

12W 6”



Profundidad: 0,5cm

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA05	6500K (Luz Blanca)	-	40
TTA12	3000K (Luz Cálida)	-	40

Panel LED
Incrustar
redondo

18W 8”



Profundidad: 1,8cm

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA06	6500K (Luz Blanca)	-	20
TTA13	3000K (Luz Cálida)	-	20

Panel LED
Incrustar
redondo

24W 10”



Profundidad: 1cm

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA07	6500K (Luz Blanca)	-	20

Paneles LED
Sobreponer redondo






IP 20

85-265V

Ángulo de luz 120°

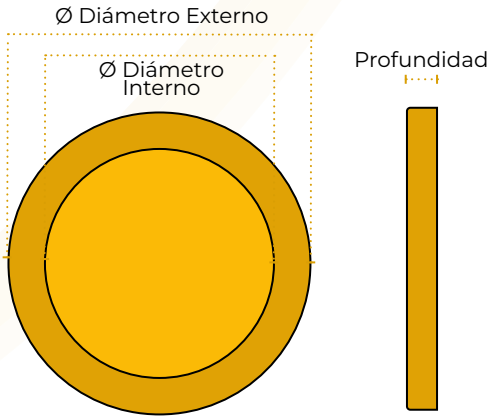

Dimensiones

PT.	Ø Diámetro Externo	Ø Diámetro Interno	Profundidad
6W	11cm	10,5cm	2,5cm
12W	16cm	15,3cm	2,5cm
18W	21cm	20,5cm	2,4cm
24W	28cm	27,5cm	2,5cm

CUMPLE NORMA RETILAP 2 AÑOS DE GARANTÍA CUMPLE NORMA RETILAP

CUMPLE NORMA RETILAP Calidad Titanium 25MIL HRS. CUMPLE NORMA RETILAP

Panel LED
Sobreponer redondo

6W 4”



Profundidad: 2,5cm

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA21	6500K (Luz Blanca)	-	50

Panel LED
Sobreponer redondo

12W 6”



Profundidad: 2,5cm

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA22	6500K (Luz Blanca)	-	30

Panel LED
Sobreponer redondo

18W 8”



Profundidad: 2,4cm

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA23	6500K (Luz Blanca)	-	20

Panel LED
Sobreponer redondo

24W 10”



Profundidad: 2,5cm

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA24	6500K (Luz Blanca)	-	20



Paneles LED Incrustar Cuadrado




Una gran combinación entre diseño, versatilidad y calidad. Los paneles LED de incrustar cuadrados Mercury son el mejor aliado para dar vida a los espacios interiores.

¡Lo mejor de todo: calidad garantizada!

Temperatura de operación: **-20 a 50°C**


35MIL **HRS.**	**IP**20	**IRC**70
F.P 0.5	**85-265V**	**120°**


Curva Fotométrica

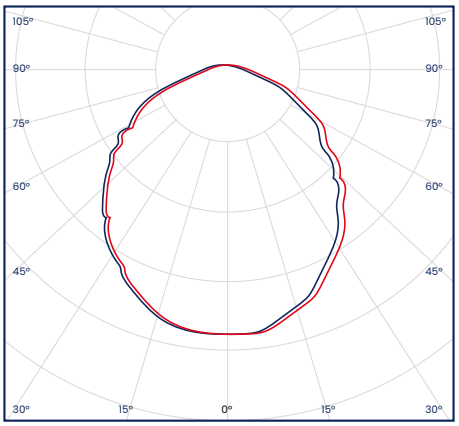


Dimensiones x Potencia

PT	Pulgadas	Dimensión interna	Dimensión Externa
3W	2.5″	9.5cm	10cm
6W	4″	11.5cm	11.8cm
9W	5″	14.5cm	13.5cm
12W	6″	15cm	16.8cm
18W	8″	20.5cm	22cm
24W	10″	27.5cm	29.2cm
30W	10″	28cm	29.5cm







A

PANELES LED

Panel LED
Incrustar Cuadrado

3W

Flujo Luminoso 120lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL15	6500K - Luz Blanca	10	100
IPL48	3000K - Luz Cálida	10	100

Panel LED
Incrustar Cuadrado

6W

Flujo Luminoso 330lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL16	6500K - Luz Blanca	10	40
IPL49	3000K - Luz Cálida	10	40

Panel LED
Incrustar Cuadrado

9W

Flujo Luminoso 540lm




Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL17	6500K - Luz Blanca	10	40

Panel LED
Incrustar Cuadrado

12W

Flujo Luminoso 800lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL18	6500K - Luz Blanca	-	40
IPL50	3000K - Luz Cálida	-	40

Panel LED
Incrustar Cuadrado

18W

Flujo Luminoso 1250lm




Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL19	6500K - Luz Blanca	-	20
IPL51	3000K - Luz Cálida	-	20

Panel LED
Incrustar Cuadrado

24W

Flujo Luminoso 1680lm

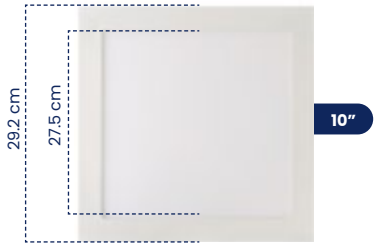

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL20	6500K - Luz Blanca	-	20

Panel LED
Incrustar Cuadrado

30W

Flujo Luminoso 2400lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL142	6500K - Luz Blanca	-	20



PANELES LED

Paneles LED Sobreponer Cuadrado




Resalta por su estética y durabilidad, siendo la mejor opción para iluminar espacios interiores. Por su forma cuadrada da un toque único a los ambientes.

¡La mejor calidad, al mejor precio!

Temperatura de operación: **-20 a 50°C**

35MIL **HRS.**	**IP**20	**IRC**70
F.P 0.5	**85-265V**	**120°**


Curva Fotométrica

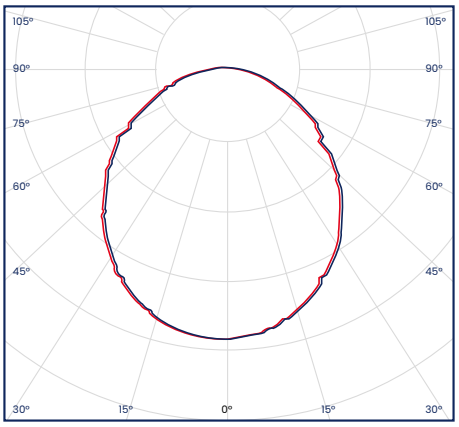

Dimensiones x Potencia

PT	Pulgadas	Dimensión Interna	Dimensión Externa	Profundidad
6W	4"	11cm	11.5cm	3.5cm
12W	6"	15.5cm	16cm	2.5cm
18W	8"	20.5cm	21cm	2.5cm
24W	10"	27.5cm	28cm	2.5cm
30W	10"	27.5cm	28cm	2.5cm





PANELES LED

Panel LED
Sobreponer Cuadrado

6W

Flujo Luminoso 330lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL25	6500K - Luz Blanca	10	50
IPL52	3000K - Luz Cálida	10	50

Panel LED
Sobreponer Cuadrado

12W

Flujo Luminoso 800lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL26	6500K - Luz Blanca	-	30
IPL53	3000K - Luz Cálida	-	30

Panel LED
Sobreponer Cuadrado

18W

Flujo Luminoso 1250lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL27	6500K - Luz Blanca	-	20
IPL54	3000K - Luz Cálida	-	20

Panel LED
Sobreponer Cuadrado

24W

Flujo Luminoso 1680lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL28	6500K - Luz Blanca	-	20

Panel LED
Sobreponer Cuadrado

30W

Flujo Luminoso 2400lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL144	6500K - Luz Blanca	-	20

Driver para panel LED
Blancos de incrustar y sobreponer



Cód	Potencia	Inner	Máster
IPL36	6W	10	500
IPL37	12	10	500
IPL38	18W	10	500
IPL39	24W	10	500

PANELES LED



Panel LED Slim

Uno de nuestros paneles de gran formato que, por su tamaño, es ideal para iluminar ambientes educativos, oficinas y locales comerciales.


Temperatura de operación: **-20 a 50°C**

IP20 | **120°** | **F.P 0.5** | **100-240V**

CALIDAD PROMAX · 35MIL HRS. · CUMPLE NORMA RETILAP · GARANTÍA PROMAX

5 AÑOS GARANTÍA LED



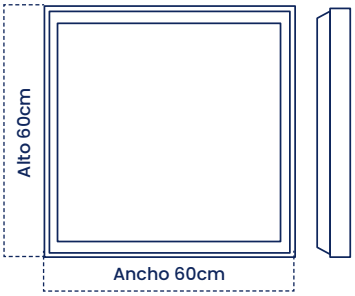

Slim
120cm X 30cm

48W
Flujo Luminoso 3400lm

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL226	6500K - Luz Blanca	2	10

Slim
60cm X 60cm

48W
Flujo Luminoso 3400lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL225	6500K - Luz Blanca	2	10

PANELES LED

Paneles LED
Incrustar cuadrado






IP 20

85-265V

Ángulo de luz 120°

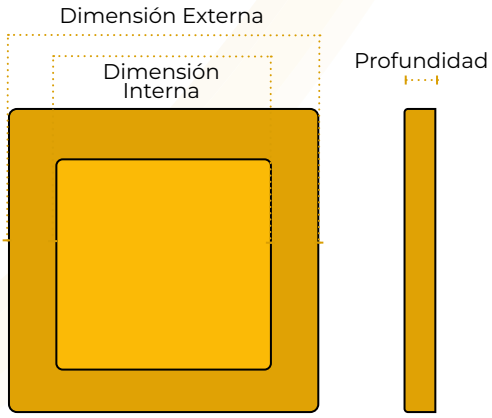

Dimensiones

PT.	Dimensión Externa	Dimensión Interna	Profundidad
3W	10cm	6,3cm	1,5cm
6W	12cm	10cm	1,5cm
9W	14,5cm	12cm	1,5cm
12W	16,5cm	15,2cm	1cm
18W	22cm	20cm	1cm
24W	29cm	25,5cm	3cm

CUMPLE NORMA RETILAP · 2 AÑOS DE GARANTÍA · CUMPLE NORMA RETILAP

CUMPLE NORMA RETILAP · Calidad Titanium 25MIL HRS. · CUMPLE NORMA RETILAP

Panel LED
Incrustar cuadrado

3W 2.5”



Profundidad: 1,5cm

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA15	6500K (Luz Blanca)	-	100

Panel LED
Incrustar cuadrado

6W 4”



Profundidad: 1,5cm

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA16	6500K (Luz Blanca)	-	40

Panel LED
Incrustar cuadrado

9W 5”



Profundidad: 1,5cm

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA17	6500K (Luz Blanca)	-	40

Panel LED
Incrustar cuadrado

12W 6”



Profundidad: 1cm

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA18	6500K (Luz Blanca)	-	40

Panel LED
Incrustar cuadrado

18W 8”




Profundidad: 1cm

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA19	6500K (Luz Blanca)	-	20

Panel LED
Incrustar cuadrado

24W 10”



Profundidad: 3cm

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA20	6500K (Luz Blanca)	-	20



TUBO LED
ELITE T8








GRADO IP 20



ÁNGULO DE LUZ 120°



Cód	Vatios	Características	Ancho	Diámetro	Inner	Máster
ELT12	18W	Luz Blanca	120 CM	2.8 CM	-	30

Reflector LED
Tableta Promax
Línea Profesional



Válvula Anticondensación

*Aplica para Reflectores de 50W en adelante.

CALIDAD PROMAX · 40MIL HRS. · CUMPLE NORMA RETILAP · GARANTÍA PROMAX

5 AÑOS GARANTÍA LED

Nuestro reflector LED tipo tableta resalta por su potencia y eficiencia para iluminar áreas amplias y exteriores. Posee tecnología LED avanzada para un rendimiento lumínico excepcional y ahorro de energía.

Temperatura de operación: **-20 a 50°C**

REFLECTOR LED
Tipo Tableta

10W

Flujo Luminoso 900lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster	Flujo Luminoso
IRL26	6500K - Luz Blanca	-	50	900
IRL33	3000K - Luz Cálida	-	50	900
IRL37	Luz Azul	-	50	Decorativo
IRL41	Luz Verde	-	50	Decorativo
IRL51	Luz Roja	-	50	Decorativo

REFLECTOR LED
Tipo Tableta

20W

Flujo Luminoso 1.800lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster	Flujo Luminoso
IRL27	6500K - Luz Blanca	-	30	1800
IRL34	3000K - Luz Cálida	-	30	1800
IRL38	Luz Azul	-	30	Decorativo
IRL42	Luz Verde	-	30	Decorativo
IRL52	Luz Roja	-	30	Decorativo

REFLECTOR LED
Tipo Tableta

30W

Flujo Luminoso 2.700lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster	Flujo Luminoso
IRL28	6500K - Luz Blanca	-	20	2700
IRL35	3000K - Luz Cálida	-	20	2700
IRL39	Luz Azul	-	20	Decorativo
IRL43	Luz Verde	-	20	Decorativo
IRL53	Luz Roja	-	20	Decorativo

Reflector LED
Tipo Tableta

50W

Flujo Luminoso 4.500lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster	Flujo Luminoso
IRL29	6500K - Luz Blanca	-	20	4500
IRL36	3000K - Luz Cálida	-	20	4500
IRL40	Luz Azul	-	20	Decorativo
IRL44	Luz Verde	-	20	Decorativo
IRL54	Luz Roja	-	20	Decorativo

Reflector LED
Tipo Tableta

100W

Flujo Luminoso 9.000lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster	Flujo Luminoso
IRL30	6500K - Luz Blanca	-	10	9000
IRL48	3000K - Luz Cálida	-	10	9000
IRL49	Luz Azul	-	10	Decorativo
IRL50	Luz Verde	-	10	Decorativo
IRL55	Luz Roja	-	10	Decorativo

Reflector LED
Tipo Tableta

150W

Flujo Luminoso 15.000lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IRL31	6500K - Luz Blanca	-	10

Reflector LED
Tipo Tableta

200W

Flujo Luminoso 20.000lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster	Flujo Luminoso
IRL32	6500K - Luz Blanca	-	5	20000
IRL62	3000K - Luz Cálida	-	5	20000
IRL63	Luz Azul	-	5	Decorativo
IRL64	Luz Verde	-	5	Decorativo
IRL65	Luz Roja	-	5	Decorativo

Reflector LED
Tipo Tableta

300W

Flujo Luminoso 30.000lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IRL66	6500K - Luz Blanca	-	4

Reflector LED
Tipo Tableta

400W


Flujo Luminoso 40.000lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IRL67	6500K - Luz Blanca	-	3




REFLECTOR LED
TABLETA

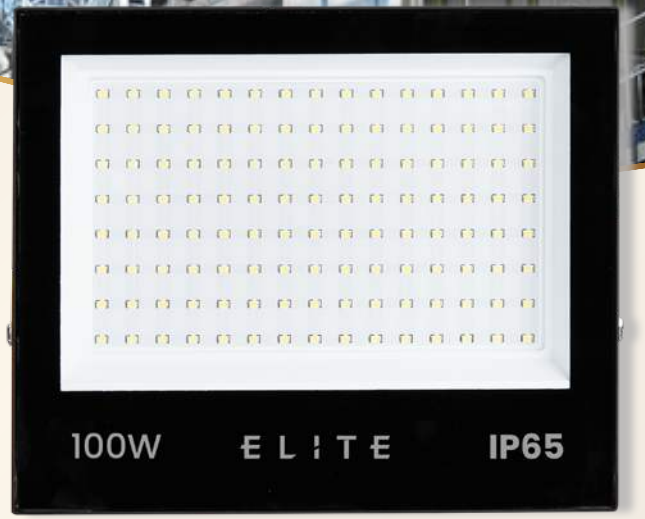

IP
GRADO IP 65

25 MIL HORAS DE VIDA


GARANTÍA 2 AÑOS



Cód	Vatios	Características	Ancho	Alto	Inner	Máster
ELT29	10W	Luz Blanca	7.5 CM	6.5 CM	-	50
ELT30	20W	Luz Blanca	9.5 CM	7.5 CM	-	30
ELT31	30W	Luz Blanca	11.5 CM	9.2 CM	-	20
ELT32	50W	Luz Blanca	15 CM	12 CM	-	20
ELT33	100W	Luz Blanca	23 CM	18 CM	-	10
ELT34	150W	Luz Blanca	27 CM	20.7 CM	-	10
ELT35	200W	Luz Blanca	34.5 CM	26.4 CM	-	5
ELT80	300W	Luz Blanca	38 CM	35 CM	-	5
ELT81	400W	Luz Blanca	42.7 CM	36.3 CM	-	3

Reflector LED
Tipo tableta

200W

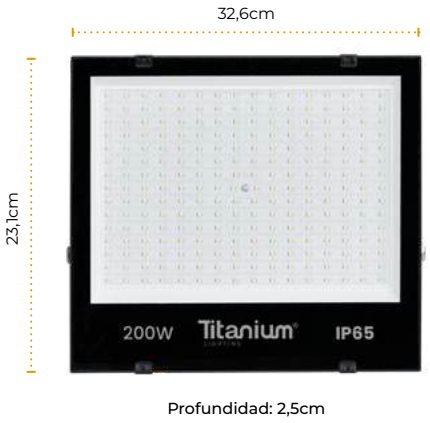

Profundidad: 2,5cm

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA31	6500K (Luz Blanca)	-	5

Reflector LED
Tipo tableta

300W



Profundidad: 3,5cm

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA217	6500K (Luz Blanca)	-	5

Reflector LED
Tipo tableta

400W




Profundidad: 3,5cm

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA54	6500K (Luz Blanca)	-	3

Reflector LED

Tipo tableta RGB
con control

10W

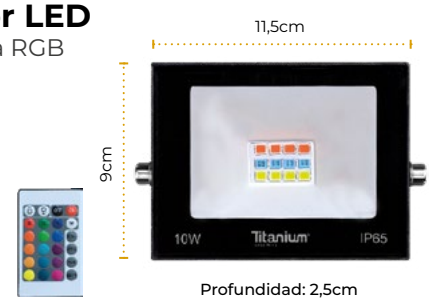


Profundidad: 2,5cm

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA59	Luz RGB	-	60

Reflector LED

Tipo tableta RGB
con control

20W

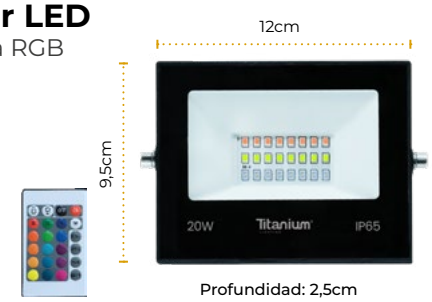


Profundidad: 2,5cm

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA60	Luz RGB	-	30

Reflector LED

Tipo tableta RGB
con control

30W

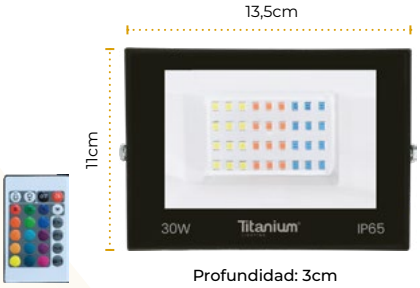

Profundidad: 3cm

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA61	Luz RGB	-	20

Reflector LED

Tipo tableta RGB
con control

50W




Profundidad: 3cm

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA62	Luz RGB	-	20

Reflector LED

Tipo tableta RGB
con control

100W

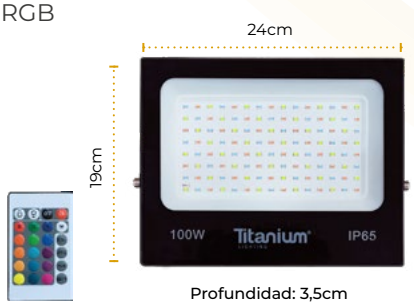

Profundidad: 3,5cm

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA63	Luz RGB	-	20



Reflector LED
RGB Con Control



El reflector LED RGB Mercury con control, ofrece una iluminación dinámica y personalizable para diversos ambientes. Equipado con tecnología RGB, permite ajustar el color y la intensidad de la luz según las preferencias del usuario mediante un control remoto o dispositivo móvil.

Temperatura de operación: **-20 a 50°C**


IP65

100-265V

IK05


120°

Curva Fotométrica

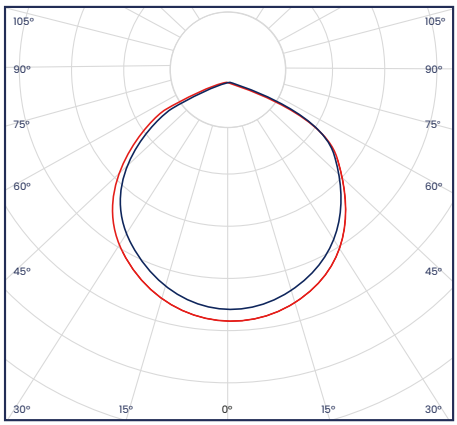

Información

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster	Potencia	Ancho	Alto	Profundidad
IRL03	Luz RGB	-	30	**10W**	11.5 cm	9 cm	2.5 cm
IRL05	Luz RGB	-	30	**20W**	12 cm	9.5 cm	2.5 cm
IRL07	Luz RGB	-	20	**30W**	13.5 cm	11 cm	3 cm
IRL10	Luz RGB	-	20	**50W**	17.5 cm	14 cm	3 cm
IRL47	Luz RGB	-	10	**100W**	24 cm	19 cm	3.5 cm
IRL09	Luz RGB	-	5	**200W**	34.5 cm	26 cm	4 cm

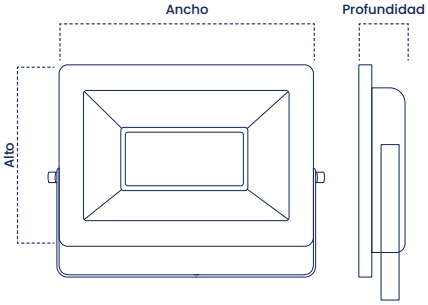



Reflector Solar LED
High Lumen Chip con Control
Panel Solar
5V KIT Compatible

Diseñado especialmente para estar a la interperie, nuestro reflector solar high lumen permite iluminar con potencia cualquier espacio abierto como fincas, zonas comunes o senderos peatonales.


Temperatura de operación: **-20 a 50°C**

- 35MIL **HRS.**
- **IP**65
- **IRC**80
- **F.P**0.9
- **CHIP** High Lumen

GARANTÍA 2 AÑOS

* Esta Garantía **No Aplica** para paneles Solares

Diágrama Líneas

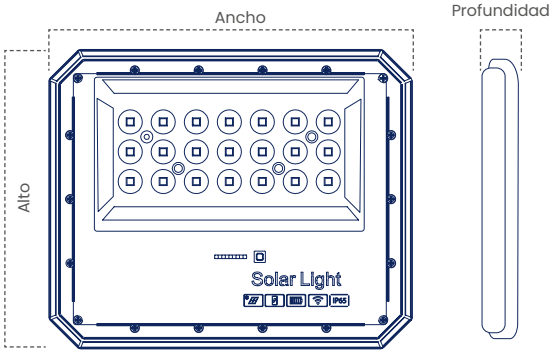


Dimensiones x Potencia

	Cód.	PT	Alto	Ancho	Profundidad
KIT Reflector y Panel Solar	ISL73	50W	17 cm	20.5 cm	4.4 cm
	ISL74	6W	20 cm	21 cm	1.7 cm
KIT Reflector y Panel Solar	ISL75	100W	25.5 cm	22 cm	4.5 cm
	ISL76	10W	30 cm	20.5 cm	1.7 cm
KIT Reflector y Panel Solar	ISL77	150W	25.6 cm	30.5 cm	4.5 cm
	ISL78	15W	23 cm	39 cm	1.7 cm
KIT Reflector y Panel Solar	ISL79	200W	30 cm	36 cm	4.6 cm
	ISL80	20W	30 cm	39 cm	1.7 cm
KIT Reflector y Panel Solar	ISL81	300W	30 cm	36 cm	4.6 cm
	ISL82	30W	43 cm	39 cm	1.7 cm
KIT Reflector y Panel Solar	ISL65	400W	20 cm	28.5 cm	4.5 cm
	ISL66	40W	59 cm	39 cm	2.5 cm
KIT Reflector y Panel Solar	ISL67	500W	25.3 cm	37 cm	4.1 cm
	ISL68	50W	73 cm	39 cm	2.5 cm

CALIDAD MERCURY 35MIL HRS. CUMPLE NORMA RETILAP
GARANTÍA MERCURY · GARANTÍA MERCURY · GARANTÍA MERCURY · GARANTÍA MERCURY ·



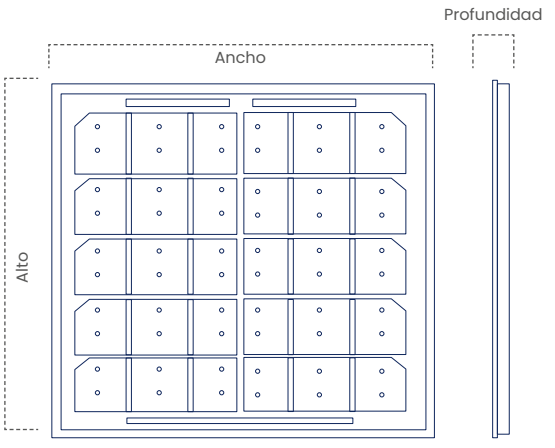

REFLECTORES

Reflector Solar LED
IP65 High Lumen Chip C/Control

50W

Flujo Luminoso 682lm

Compatible con Panel Solar ISL74

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL73	6500K - Luz Blanca	-	30




Panel Solar
5V

6W

KIT ISL73

Cód	Material	Inner	Máster
ISL74	Monocristal	-	30



Reflector Solar LED
IP65 High Lumen Chip C/Control

100W

Flujo Luminoso 1.684lm

Compatible con Panel Solar ISL76

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL75	6500K - Luz Blanca	-	20




Panel Solar
5V

10W

KIT ISL75

Cód	Material	Inner	Máster
ISL76	Monocristal	-	20



Reflector Solar LED
IP65 High Lumen Chip C/Control

150W

Flujo Luminoso 2.463lm

Compatible con Panel Solar ISL78

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL77	6500K - Luz Blanca	-	15




Panel Solar
5V

15W

KIT ISL77

Cód	Material	Inner	Máster
ISL78	Monocristal	-	15



Reflector Solar LED
IP65 High Lumen Chip C/Control

200W

Flujo Luminoso 2.740lm

Compatible con Panel Solar ISL80

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL79	6500K - Luz Blanca	-	10




Panel Solar
5V

20W

KIT ISL79

Cód	Material	Inner	Máster
ISL80	Monocristal	-	10



Reflector Solar LED
IP65 High Lumen Chip C/Control

300W

Flujo Luminoso 4.290lm

Compatible con Panel Solar ISL82

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL81	6500K - Luz Blanca	-	10




Panel Solar
5V

30W

KIT ISL81

Cód	Material	Inner	Máster
ISL82	Monocristal	-	10



Reflector Solar LED
IP65 High Lumen Chip C/Control

400W

Flujo Luminoso 3.600lm

Compatible con Panel Solar ISL66

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL65	6500K - Luz Blanca	-	5




Panel Solar
5V

40W

KIT ISL65

Cód	Material	Inner	Máster
ISL66	Monocristal	-	5




Reflector Solar LED
IP65 High Lumen C/Control

500W

Flujo Luminoso 4.700lm

Compatible con Panel Solar ISL68

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL67	6500K - Luz Blanca	-	5



Panel Solar
5V

50W

KIT ISL67

Cód	Material	Inner	Máster
ISL68	Monocristal	-	5



REFLECTORES

Reflector Solar LED
King Kong

Panel Solar
5V KIT Compatible



Nuestro reflector LED solar King Kong es una opción robusta y eficiente para iluminación exterior alimentada completamente por energía solar. Diseñado con paneles solares de alta capacidad y una batería de larga duración, este reflector proporciona una luz potente y constante incluso en condiciones de poca luz solar. Ideal para áreas como parques, entradas de vehículos y caminos.

Temperatura de operación: **-20 a 50°C**

- **120°**
- **IP**66
- **IK** 04
- ***Duración de Batería** 12 a 14 Hrs.
- ****Tiempo de carga** 6Hrs.

*Dependiendo el modo de uso y la configuración.
**Con radiación solar directa 1000W/2.


GARANTÍA 2 AÑOS

*Esta Garantía **No Aplica** para Paneles Solares

CALIDAD MERCURY 35MIL HRS. CUMPLE NORMA RETILAP



Curva Fotométrica

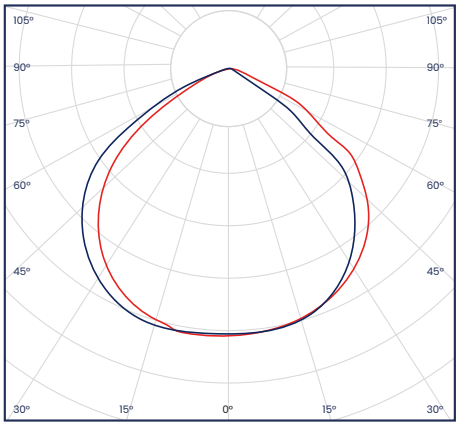

REFLECTORES


Reflector Solar LED
King Kong

100W

Flujo Luminoso 2.000lm

Compatible con Panel Solar ISL64

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL04	6500K - Luz Blanca	-	10




Panel Solar
5V

10W

KIT ISL04

Cód	Material	Inner	Máster
ISL64	Policristalino	-	10




Reflector Solar LED
King Kong

200W

Flujo Luminoso 2.000lm

Compatible con Panel Solar ISL63

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL09	6500K - Luz Blanca	-	10




Panel Solar
5V

15W

KIT ISL09

Cód	Material	Inner	Máster
ISL63	Policristalino	-	10




Reflector Solar LED
King Kong

300W

Flujo Luminoso 2.600lm

Compatible con Panel Solar ISL63

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL60	6500K - Luz Blanca	-	10




Panel Solar
5V


25W

KIT ISL09

Cód	Material	Inner	Máster
ISL69	Policristalino	-	10





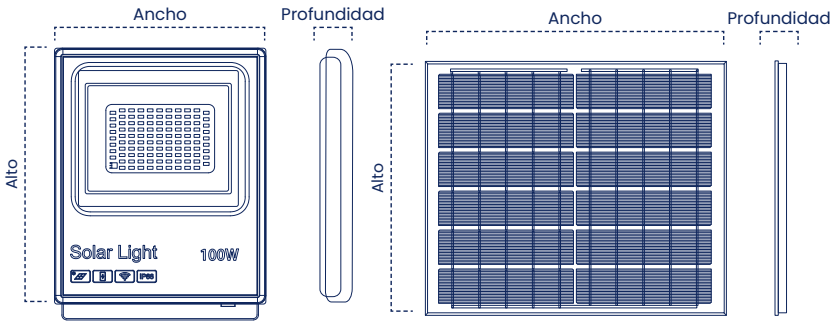

REFLECTORES

Bombillos LED



Los bombillos LED de son una opción versátil y eficiente en iluminación para diversos entornos. Utilizan tecnología LED avanzada que proporciona una luz brillante y uniforme con un consumo energético bajo.

Temperatura de operación: **-20 a 50°C**

35MIL **HRS.**

IP20

BASE E27

120**V***


Disipador Interno en Aluminio

*IBL26 e IBL27 Multivoltaje

CALIDAD PROMAX 30MIL HRS. CUMPLE NORMA RETILAP


2 AÑOS GARANTÍA LED

Curva Fotométrica

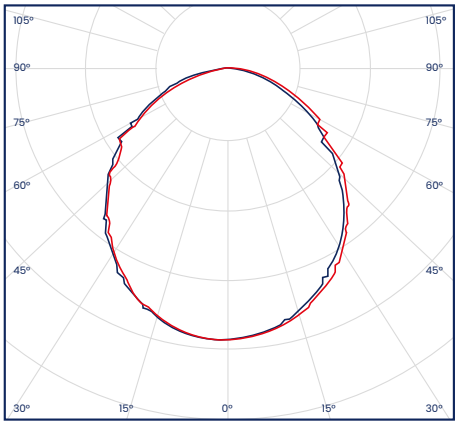


Dimensiones x Potencia

PT	Alto	Ancho
3W	8 cm	4.5 cm
5W	9.5 cm	5.5 cm
7W	10.8 cm	6 cm
9W	10.8 cm	6 cm
12W	11.8 cm	6 cm
15W	11.8 cm	6 cm

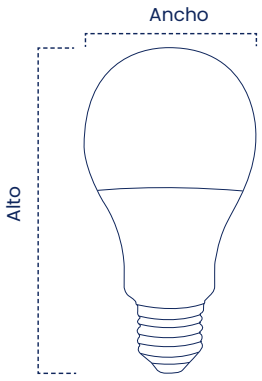





Bombillo LED E27 Mini

3W

Flujo Luminoso 240lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL02	6500K - Luz Blanca	10	100
IBL01	3000K - Luz Cálida	10	100

Bombillos LED E27

5W

Flujo Luminoso 400lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL29	6500K - Luz Blanca	10	100
IBL28	3000K - Luz Cálida	10	100

7W

Flujo Luminoso 560lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL30	6500K - Luz Blanca	10	100
IBL87	3000K - Luz Cálida	10	100

9W

Flujo Luminoso 720lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL06	6500K - Luz Blanca	10	100
IBL05	3000K - Luz Cálida	10	100

12W

Flujo Luminoso 1000lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL07	6500K - Luz Blanca	10	100
IBL26	3000K - Luz Cálida 100-240V	10	100

15W

Flujo Luminoso 1150lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL08	6500K - Luz Blanca	10	100
IBL27	3000K - Luz Cálida 100-240V	10	100

Promo
Kit X 3 Bombillos

9W

Flujo Luminoso 720lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL46	6500K - Luz Blanca	-	16

Promo
Kit X 3 Bombillos

12W

Flujo Luminoso 1000lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL88	6500K - Luz Blanca	-	16

Promo
Kit X 5 Bombillos

5W

Flujo Luminoso 400lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL89	6500K - Luz Blanca	-	16

Bombillos LED
E27 & E27 con sensor






IP 20

120 VAC

Ángulo de luz 120°

Rosca E27

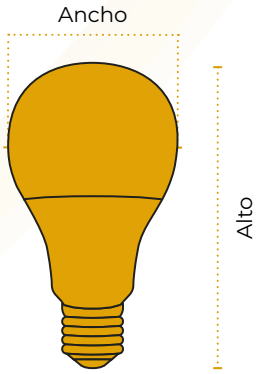

Dimensiones

PT.	Alto	Ancho
9W	10,8cm	6cm
12W	11,8cm	6cm
15W	11,8cm	6cm
9W (con sensor)	10,8cm	6cm

CUMPLE NORMA RETILAP
2 AÑOS DE GARANTÍA
CUMPLE NORMA RETILAP

CUMPLE NORMA RETILAP
Calidad Titanium 25MIL HRS.
CUMPLE NORMA RETILAP

Bombillo LED
E27

9W



Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA34	6500K (Luz Blanca)	-	100

Bombillo LED
E27

12W



Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA35	6500K (Luz Blanca)	-	100

Bombillo LED
E27

15W



Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA36	6500K (Luz Blanca)	-	100

Bombillo LED con sensor
E27

9W



Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA96	6500K (Luz Blanca)	-	100

Bombillos LED
Alta Potencia




Es ideal para iluminar espacios interiores, de preferencia ambientes comerciales, industriales u oficinas, con potencia de hasta 100W.

Temperatura de operación: **-20 a 50°C**

- 35MIL **HRS.**
- **IP**20
- **BASE** E27
- 120-240**V**
- Disipador Interno en Aluminio (alu)

Curva Fotométrica

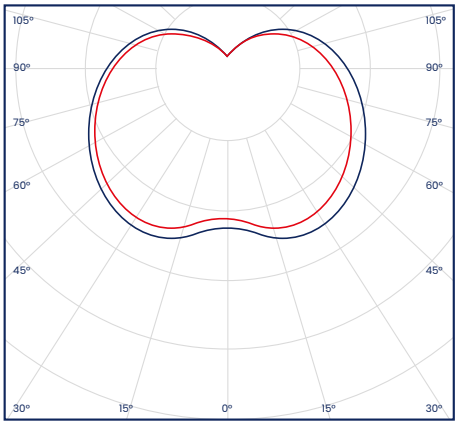


CALIDAD PROMAX · 35MIL HRS. · CUMPLE NORMA RETILAP · GARANTÍA PROMAX

3 AÑOS GARANTÍA LED

Dimensiones x Potencia

PT	Alto	Ancho
20-30W	12-15 cm	8-10 cm
40-50W	17-19 cm	11-14 cm
70-100W	23-24 cm	14-15 cm





BOMBILLOS LED

Bombillo LED
Alta potencia

20W

Flujo Luminoso 1600lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL09	6500K - Luz Blanca	5	50
IBL31	3000K - Luz Cálida	5	50

Bombillo LED
Alta potencia

30W

Flujo Luminoso 2400lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL10	6500K - Luz Blanca	5	40
IBL32	3000K - Luz Cálida	5	40



Bombillo LED
Alta potencia

40W

Flujo Luminoso 3200lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL11	6500K - Luz Blanca	5	40
IBL106	3000K - Luz Cálida	5	40


Bombillo LED
Alta potencia

50W

Flujo Luminoso 4000lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL12	6500K - Luz Blanca	5	20
IBL107	3000K - Luz Cálida	5	20

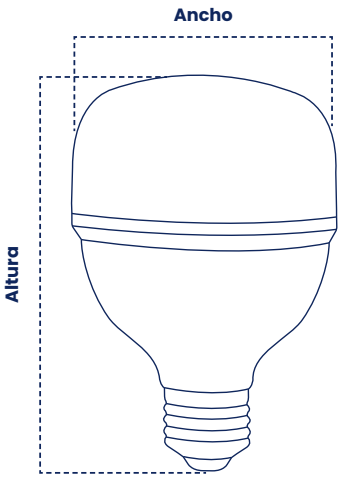

Bombillo LED
Alta potencia

70W

Flujo Luminoso 5900lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL15	6500K - Luz Blanca	-	20


Bombillo LED
Alta potencia

100W

Flujo Luminoso 8500lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL33	6500K - Luz Blanca	-	20

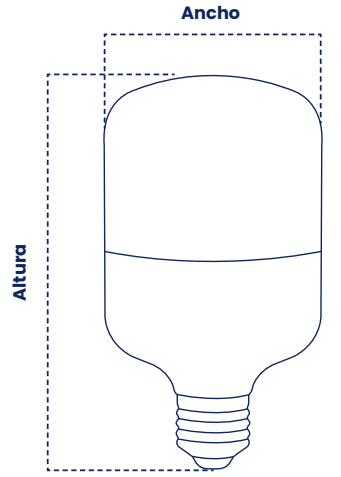

Bombillos LED
Alta potencia E27






IP 20

100-130 VAC

Ángulo de luz 120°

Rosca E27

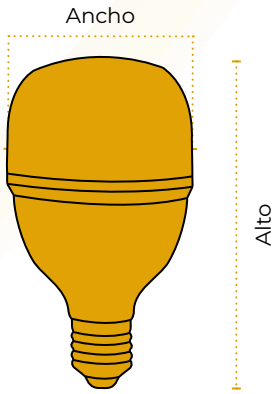

CUMPLE NORMA RETILAP 2 AÑOS DE GARANTÍA CUMPLE NORMA RETILAP

CUMPLE NORMA RETILAP Calidad Titanium 25MIL HRS. CUMPLE NORMA RETILAP

Dimensiones

PT.	Alto	Ancho
20W	12cm	8cm
30W	15cm	10cm
40W	17cm	11,5cm
50W	19cm	14cm

Bombillo LED
Alta potencia

20W



Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA37	6500K (Luz Blanca)	5	50

Bombillo LED
Alta potencia

30W



Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA38	6500K (Luz Blanca)	-	50

Bombillo LED
Alta potencia

40W



Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA39	6500K (Luz Blanca)	-	40

Bombillo LED
Alta potencia

50W



Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA40	6500K (Luz Blanca)	-	20

Bombillo LED Torpedo
9W E27

9W

Flujo Luminoso 630lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL43	6500K - Luz Blanca	10	100
IBL44	3000K - Luz Cálida	10	100

Bombillo LED Torpedo
12W E27

12W

Flujo Luminoso 840lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL65	6500K - Luz Blanca	10	100
IBL66	3000K - Luz Cálida	10	100


Bombillo LED Torpedo
15W E27

15W

Flujo Luminoso 1050lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL67	6500K - Luz Blanca	10	100
IBL68	3000K - Luz Cálida	10	100

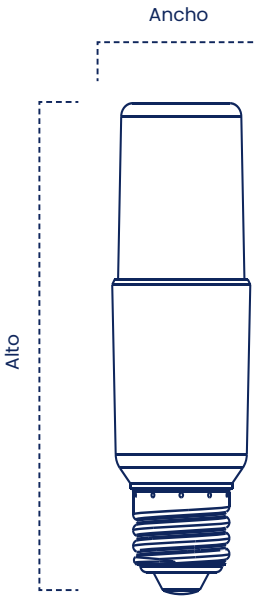



BOMBILLOS LED

Bombillo LED
Vela y Flama



Nuestros bombillos LED tipo vela y flama se caracterizan por su diseño estilizado y elegante. Estos bombillos utilizan tecnología LED de alta eficiencia energética, proporcionando una luz cálida y agradable con un consumo reducido de energía y una larga vida útil.

Temperatura de operación: **-20 a 50°C**

- 30MIL **HRS.**
- **IP**20
- **IRC** 80
- 100-240**V**
- Ahorro de Energía **90%**
- **120°**

Curva Fotométrica

No aplica para estos modelos


CALIDAD PROMAX · 30MIL HRS. · CUMPLE NORMA RETILAP · GARANTÍA PROMAX

2 AÑOS GARANTÍA LED

Dimensiones x Potencia

Cod.	PT	Ancho	Alto
IBL105	2W	4 cm	10 cm
IBL16 IBL17 IBL18 IBL19	5W	4 cm	10 cm
IBL103	5W	6,4 cm	15 cm





Bombillo LED Vela
5W E27


5W
Flujo Luminoso 350lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL19	6500K - Luz Blanca	10	100
IBL18	3000K - Luz Cálida	10	100

Bombillo LED Vela
5W E14


5W
Flujo Luminoso 350lm

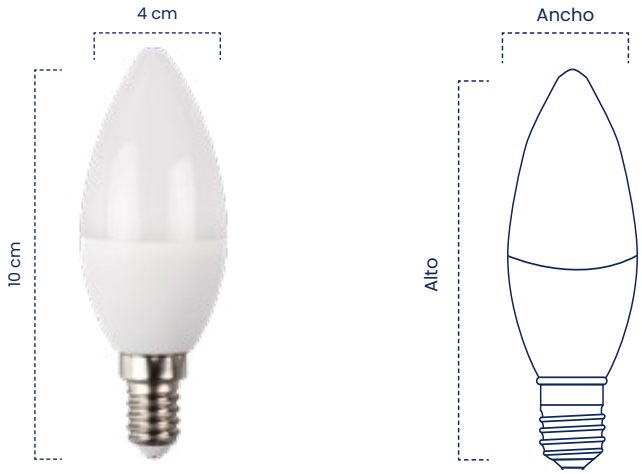

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL17	6500K - Luz Blanca	10	100
IBL16	3000K - Luz Cálida	10	100

Bombillo LED Flama Vela
2W E27


2W
Flujo Luminoso 50lm

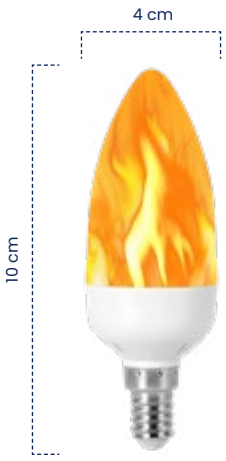

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL105	1500K - Luz Cálida	-	100

Bombillo LED Flama
5W E27

5W
Flujo Luminoso 350lm

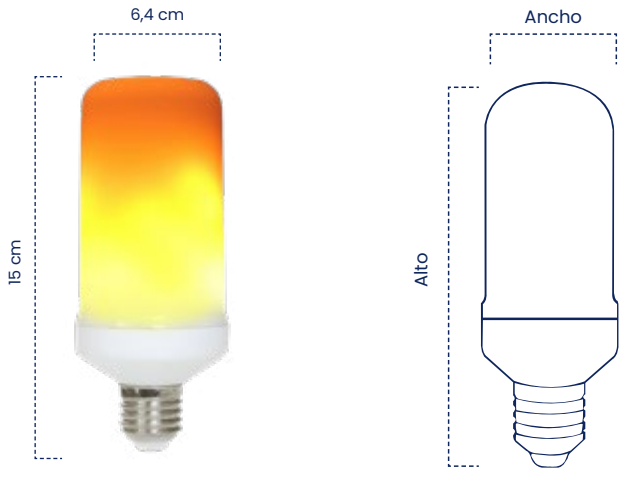

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL103	1500K - Luz Cálida	-	100

Bombillos LED



Bombillo LED Con Sensor
9W E27

Nuestro bombillo LED con sensor prede y apaga al presenciar movimiento, ofreciendo iluminación potente a espacios interiores.



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL20	6500K - Luz Blanca	-	100

Bombillo LED Nevera
3W E14

El tamaño ideal y la mejor calidad para iluminar neveras o extractores.



IRC 80 · 120° · IP 20 · 100-240V

2 AÑOS GARANTÍA LED

CALIDAD PROMAX · 30MIL HRS. · CUMPLE NORMA RETILAP

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IB56	6500K - Luz Blanca	10	100

Bombillo LED Music Puerto USB
12W RGB

Un producto decorativo y funcional que reproduce música y e ilumina espacios interiores creando ambientes vibrantes y energéticos.



Cód	Características	Inner	Máster
IBL62	Bombillo LED RGB-Puerto USB	-	50

Bombillo LED UV E27



Cód	Características	Inner	Máster
IBL58	Bombillo LED 12W E27	-	100

BOMBILLOS LED

Bombillo LED Emergencia



Con tan solo seis horas de carga acumulable, este bolmbillo LED de emergencia ofrecerá iluminación por aproximadamente tres horas, en caso de apagones o cortos eléctricos.

Temperatura de operación: **-20 a 50°C**

100-240**V**

30MIL **HRS.**

IRC 80

IP20

120°

Duración **Batería 3-4 Hrs.**

Tiempo **de carga 6-8 Hrs.**


2 AÑOS GARANTÍA LED

CALIDAD **PROMAX** 30MIL HRS. CUMPLE NORMA RETILAP

GARANTÍA PROMAX · GARANTÍA PROMAX · GARANTÍA PROMAX · GARANTÍA PROMAX

A
B
C
D
E

A



Bombillo LED Emergencia
9W

9W

Flujo Luminoso 630lm



Cód	Características	Inner	Máster
ILE03	Bombillo LED Emergencia 9W	10	100

Bombillo LED Emergencia
15W


15W

Flujo Luminoso 1050lm



Cód	Características	Inner	Máster
ILE08	Bombillo LED Emergencia 15W	5	100

Curva Fotométrica

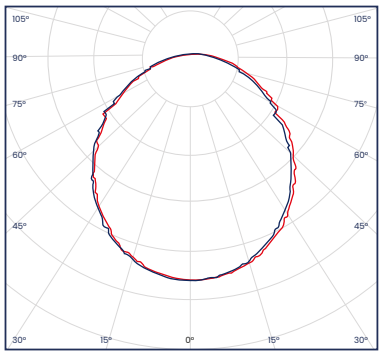



BOMBILLOS LED

Bombillo LED Recargable

Ideal como una luz de contingencia, este novedoso bombillo se recarga vía USB para ofrecer iluminación por hasta tres horas.

Temperatura de operación: **-20 a 50°C**

30MIL **HRS.**

IP20

5**VDC**

IRC 80

carga **USB**

Duración **Batería 3H**


120°



Bombillo LED Recargable USB

20W-30W-50W Con Gancho



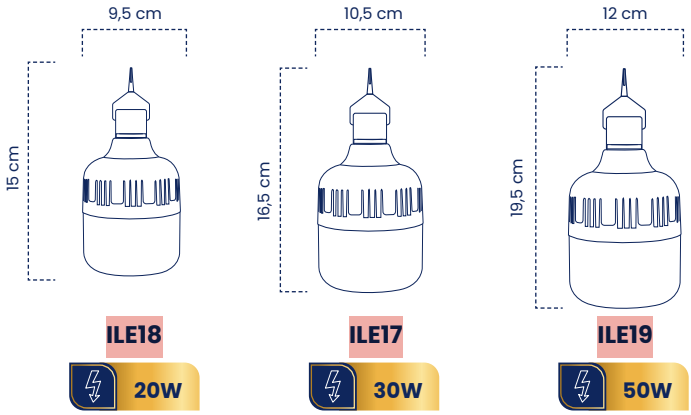

Cód	Temperatura de color	Flujo Luminoso	Inner	Máster
ILE18	6500K - Luz Blanca	210lm	-	50
ILE17	6500K - Luz Blanca	280lm	-	40
ILE19	6500K - Luz Blanca	420lm	-	20





BOMBILLOS LED



Bombillos LED
Filamento

Los bombillos LED de filamento combinan la eficiencia energética de la tecnología LED con el aspecto clásico y cálido de los bombillos tradicionales de filamento. Con su diseño innovador, proporcionan una iluminación suave y acogedora, perfecta para crear ambientes acogedores y elegantes en cualquier espacio. ¡Una opción moderna y estilizada para iluminar tu hogar con un toque vintage!

Temperatura de operación: **-20 -50°C**

120**V** | 30MIL **HRS.** | **IP**20 | Rosca **E27**

CUMPLE NORMA RETILAP


GARANTÍA 2 AÑOS

Pinpón Vintage Traslucido


1W

Flujo Luminoso 40lm










Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL104	3000K - Luz Cálida	-	200

Filamento Pinpón

2W

Flujo Luminoso 200lm






Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL41	2700K - Luz Cálida	20	100

Filamento Vela

4W

Flujo Luminoso 400lm






Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL22	2700K - Luz Cálida	20	100

Filamento ST64

4W

Flujo Luminoso 400lm






Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL23	2700K - Luz Cálida	10	100

Filamento A60

4W

Flujo Luminoso 400lm






Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL21	2700K - Luz Cálida	10	100

Filamento Torpedo

4W

Flujo Luminoso 400lm






Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL96	2700K - Luz Cálida	-	100

Filamento A60

4W

Flujo Luminoso 400lm





Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL24	2700K - Luz Cálida	20	100



Bombillo LED
Filamento

Esta bombilla decorativa con cristal transparente, integra un chip LED en forma de filamento proyectando luz de calidad y garantizando la máxima durabilidad del producto. Idea para uso en ramales de iluminación.

Temperatura de operación: **-20 a 50°C**

30MIL HRS. | **120V** | **IRC 80** | **IP20** | **360°**

GARANTÍA 2 AÑOS


MERCARY DECORATIVE · CUMPLE NORMA RETILAP

A+ A B C D E

Filamento Globo G80

4W — Flujo Luminoso 320lm






Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL25	2700K - Luz Cálida	10	50

Filamento Globo G95

4W — Flujo Luminoso 320lm






Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL39	2700K - Luz Cálida	10	50

Filamento Globo G125

4W — Flujo Luminoso 320lm






Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL40	2700K - Luz Cálida	5	20

Filamento Dimerizable G45 Ambar

6W — Flujo Luminoso 540lm



Dimerizable



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL93	2700K - Luz Cálida	10	50



Portalámpara
Ramal Set 15pcs

Esta extensión o ramal de bombillos tipo vintage es ideal para uso interior o exterior, ofreciendo iluminación colgante para resaltar la personalidad de cada ambiente.

Temperatura de operación: **-20 a 50°C**



IP65

Distancia de caída **15cm**

Distancia de base a base **65cm**

127/ 250**V**

Base **E27**

Corriente máxima **10A**

Portalámpara Ramal SET* 15 PCS
E27 IP65







Cod.	Características	Longitud	Distancia de caída	Distancia de base a base	Inner	Máster
EME08	Ramal Set*15pcs/Portalámpara E27 IP65 10m/ 1E27-65cm/15cm-Caída	10 m	15 cm	65 cm	-	8

Linterna LED Recargable



Nuestra linterna LED recargable esta diseñada para múltiples usos con función de luz focalizada para una iluminación directa y precisa. Su batería recargable la convierte en un producto infaltable con rendimiento óptimo y confiable.

Temperatura de operación: **-20 a 50°C**

IP20

IRC70

110-240V

Largo periodo de la batería

90°



LINTERNAS LED

Dimensiones x Potencia

Cód.	LED	Alto	Ancho
ILE04	4	6.5 cm	19 cm
ILE05	7	6cm	15cm
ILE07	15	7 cm	8 cm
IILE06	19	10 cm	20 cm

1 AÑO GARANTÍA LED



Linterna
Recargable 300MA

4LED



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ILE04	6500K - Luz Blanca	-	160

Linterna
Recargable 700MA BLÍSTER

7LED



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ILE05	6500K - Luz Blanca	-	80

Linterna
Recargable 700MA
Tipo Minero Recargable Con Cable

15LED




Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ILE07	6500K - Luz Blanca	-	100

Linterna
Recargable 1600MA
Recargable Con Cable

19LED



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ILE06	6500K - Luz Blanca	-	40

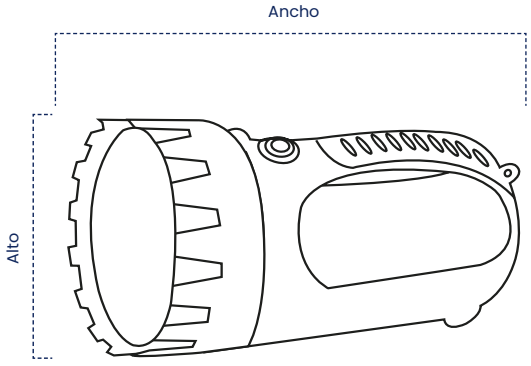



Cinta LED
12V Rollo X5 Metros



5050
5054
Tipo de LED

Ideal para elevar, resaltar y decorar cualquier ambiente, nuestra cinta LED de color es fabricada con luces LED duraderas, lo que la convierte en la opción perfecta para añadir un toque luminoso y vibrante a tus proyectos decorativos.

Temperatura de operación: **-20 a 50°C**

CALIDAD PROMAX 30MIL HRS. CUMPLE NORMA RETILAP

2 AÑOS GARANTÍA LED

60LED **XM**

IP 65

LED **5050**

Cinta LED 12V

12V

Flujo Luminoso 12lm/m




Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL06	6500K - Luz Blanca	-	100
ICL07	3000K - Luz Cálida	-	100

Cinta LED 12V RGB/5054
Kit controlador + control

12V



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL08	Luz RGB	-	100

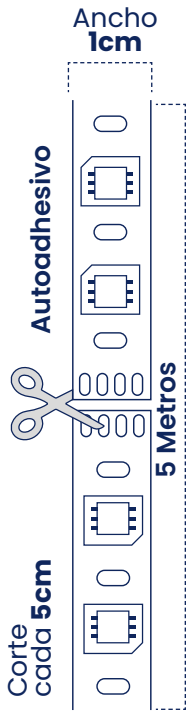

Cintas LED
Colores

12V




Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL10	Luz Verde	-	100
ICL05	Luz Azul	-	100
ICL09	Luz Roja	-	100
ICL39	Luz Fucsia	-	100
ICL38	Luz Amarilla	-	100
ICL57	LUZ Ultravioleta	-	100

Kit Blíster Cinta
12V Rollo X5 Metros



Ideal para elevar, resaltar y decorar cualquier ambiente, nuestra cinta LED de color es fabricada con luces LED duraderas, lo que la convierte en la opción perfecta para añadir un toque luminoso y vibrante a tus proyectos decorativos.

Temperatura de operación: **-20 a 50°C**



Ancho **1 cm**

60LED XM

IP 65

Cinta LED 12V 5054
+ Adaptador 120V



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL98	6500K - Luz Blanca	-	50
ICL99	3000K - Luz Cálida	-	50
ICL101	Luz Verde	-	50

Cinta LED RGB 5050
Incluye controlador
+ control y adaptador



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL96	Luz RGB	-	50

Cinta LED RGB 5050
Con control + adaptador

Rollo **10 Metros**




Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL104	Luz RGB	-	50

Unión para cinta LED RGB



Cód	Características	Inner	Máster
ICL138	Tipo T	100	1000
ICL139	Tipo Z	100	1000

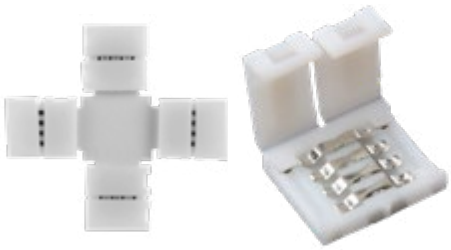

Cód	Características	Inner	Máster
ICL140	Tipo Cruz	100	1000
ICL141	Tipo Lineal	100	1000





Cinta LED
120V Rollo X100 Metros

Equipada con chip LED para garantizar mayor luminosidad e intensidad de color, nuestra cinta LED 120V es perfecta para proyectos de decoración. Cuenta con clasificación IP65 que asegura su resistencia al polvo y la humedad, permitiendo su uso en diversas aplicaciones exteriores.

Temperatura de operación: **-20 a 50°C**



Cinta 5054

120V

Flujo Luminoso 200lm

60LED **XM**

IP 65


30MIL **HRS.**

CALIDAD PROMAX · 30MIL HRS. · CUMPLE NORMA RETILAP

2 AÑOS GARANTÍA LED



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL02	6500K - Luz Blanca	-	1
ICL03	3000K - Luz Cálida	-	1

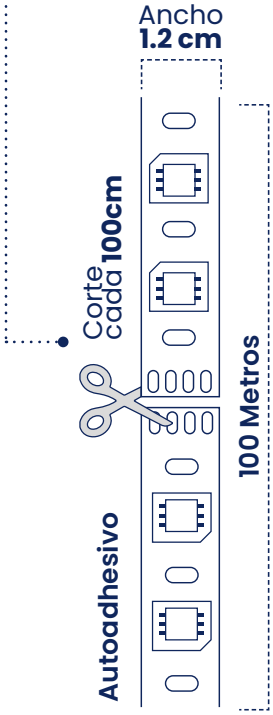

120V · 5050
RGB

120V



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL17	Luz RGB	-	1

120V · 5054
Colores

120V



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL04	Luz Verde	-	1
ICL01	Luz Azul	-	1
ICL20	Luz Roja	-	1
ICL35	Luz Fucsia	-	1
ICL36	Luz Amarilla	-	1



Accesorios
Cinta LED 120V


Nuestros conectores, uniones, tapas y grapas están diseñados para optimizar el funcionamiento de las cintas LED, filtrando la energía eléctrica para asegurar una corriente alterna estable y sin picos. Este sistema previene el recalentamiento de la cinta y protege los chips LED de posibles sobrecargas.

120V

2 AÑOS GARANTÍA

Conector
Para Cinta LED


120V

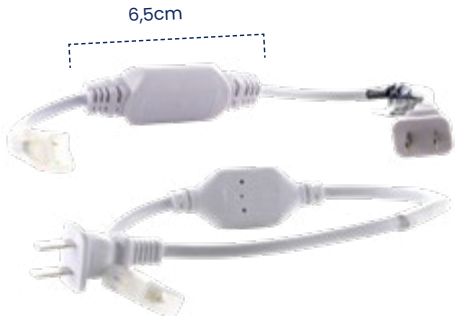

Cód	Características	Inner	Máster
ICL11	Fino - Max 50M	-	200
ICL33	Económico Max 20M	-	200

Unión

120V



*Brinda la facilidad de conectar más extremos de cinta LED
* No compatible con RGB

Cód	Características	Inner	Máster
ICL21	Para CInta LED 120V	100	3000


Tapa



*protege extremos de la cinta LED y evita riesgos eléctricos.

Cód	Características	Inner	Máster
ICL22	Para CInta LED 120V	100	6000

Grapa Plástica



*Brinda una mejor fijación de la cinta en muros, pared y techo.

Cód	Características	Inner	Máster
ICL23	Para CInta LED 120V	100	4000

ACCESORIOS

Kit Controlador
Cinta LED RGB 120V

El kit controlador de cinta LED RGB es una solución integral para personalizar la iluminación con colores vibrantes. Incluye un controlador RGB que permite ajustar la intensidad y el color de la luz mediante un control remoto.



Kit Controlador
50 Metros

120V



Cód	Características	Inner	Máster
ICL18	Controlador + Control Remoto Cinta RGB 50M	-	50

2 AÑOS GARANTÍA

Kit Controlador
20 Metros

120V



Cód	Características	Inner	Máster
ICL34	Controlador + Control Remoto Cinta RGB 20M	-	50

Cinta
120V Doble LED

Equipada con dos filas de LEDs, proporciona una luz intensa y uniforme ideal para aplicaciones que requieren alta luminosidad, como iluminación arquitectónica o decorativa en interiores y exteriores.
Temperatura de operación: **-20 a 50°C**

2835 Doble LED
180 LEDS XM

120V

Flujo Luminoso 600lm/m




Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL14	6500K - Luz Blanca	-	1
ICL15	3000K - Luz Cálida	-	1

CALIDAD PROMAX 30MIL HRS. CUMPLE NORMA RETILAP

2 AÑOS GARANTÍA LED

IP 65

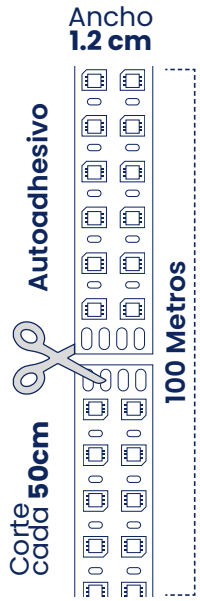

Conector
Doble LED

120V



Cód	Características	Inner	Máster
ICL19	Para cinta LED 2835	-	200

CONTROLADOR

Cinta LED
12V Neón flex Rollo X**5M**



CALIDAD PROMAX 30MIL HRS. CUMPLE NORMA RETILAP

Diseñada para ser flexible y moldeable, se adapta fácilmente a curvas y contornos para crear efectos luminosos impactantes en diferentes aplicaciones decorativas. Funciona con una fuente de alimentación de 12V, lo que la hace eficiente en consumo energético. Disponible en varias opciones de color y longitud.

Temperatura de operación: **-20 a 50°C**

Neón Flex


12VDC

Flujo Luminoso 180lm/m

120LED **XM** | **IP** 65 | 30MIL **HRS.**


Neón Flex
Colores

12VDC



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL105	6500K - Luz Blanca	-	32
ICL106	3500K - Luz Cálida	-	32

Corte cada **2.5cm**

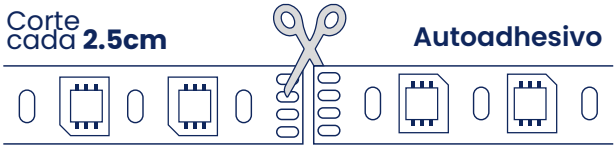


Autoadhesivo

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL107	Luz Aguamarina	-	32
ICL108	Luz Azul	-	32
ICL109	Luz Roja	-	32
ICL110	Luz Púrpura	-	32
ICL111	Luz Fucsia	-	32
ICL112	Luz Naranja	-	32
ICL113	Luz Dorada	-	32
ICL114	Luz Verde	-	32




2 AÑOS GARANTÍA LED

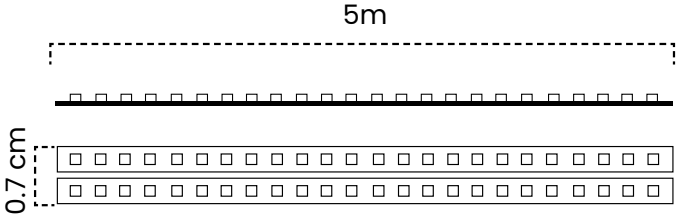

CINTAS LED

Cinta LED
12V Neón flex High Lumen

Es una solución avanzada para iluminación decorativa que combina la flexibilidad del neón con la eficiencia de la tecnología LED de alto rendimiento. Funciona con una fuente de alimentación de 12V, lo que la hace eficiente en consumo energético.
Temperatura de operación: **-20 a 50°C**

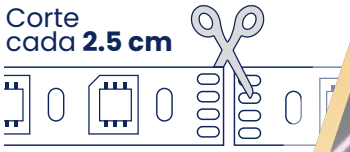



Rollo **X50M**

IP 65

120LED **XM**

Neón Flex
Higt Lumen

12VDC

Flujo Luminoso 220lm/m



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL72	6500K - Luz Blanca	-	1
ICL73	3500K - Luz Cálida	-	1

Neón Flex
Higt Lumen Colores

12VDC

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL70	Luz Verde	-	1
ICL67	Luz Azul	-	1
ICL71	Luz Aguamarina	-	1
ICL68	Luz Roja	-	1
ICL74	Luz Amarilla	-	1
ICL69	Luz Fucsia	-	1
ICL76	Luz Naranja	-	1

Neón Flex RGB
Kit Control Higt Lumen
Rollo X 5Metros

12VDC



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL75	Luz RGB	-	20

5050 **Tipo de LED**

60 LED **XM**

Corte cada **5 cm**

Complemento para cinta LED Neónflex 12V

Conector



Cód	Inner	Máster
ICL83	100	2000

Unión



Cód	Inner	Máster
ICL84	100	2000

Grapa



Cód	Inner	Máster
ICL85	100	2000

Tapa Final



Cód	Inner	Máster
ICL86	100	3000

CINTAS LED

Cinta LED Sencilla
High Lumen



La cinta LED sencilla High Lumen es una opción eficiente y versátil para iluminación, diseñada para proporcionar una luz brillante y uniforme con tecnología LED de alto rendimiento. Su diseño compacto y fácil de instalar la hace ideal para una variedad de aplicaciones decorativas y funcionales en interiores y exteriores.

Temperatura de operación: **-20 a 50°C**

2835
Tipo de LED

120LED **XM**

IP 20

Rollo **X10M**

Directa + Adhesivo
High Lumen

120V


Flujo Luminoso 900lm

CALIDAD DISEÑADA PARA ESPECIFICACIONES EN PRODUCTOS
CALIDAD PROJECT
35MIL HRS.
CUMPLE NORMA RETILAP

GARANTÍA 3 AÑOS



Ancho **0.8cm**

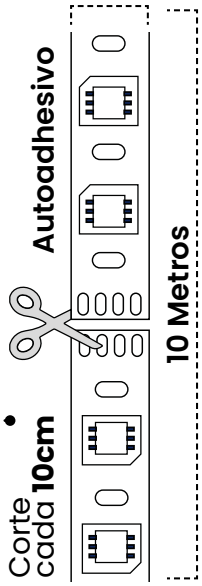

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL64	6500K - Luz Blanca	-	50
ICL65	4100K - Luz Neutra	-	50
ICL66	3000K - Luz Cálida	-	50

Directa + Adhesivo
High Lumen colores

120V



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL179	Luz Azul	-	50
ICL180	Luz Verde	-	50
ICL181	Luz Roja	-	50
ICL182	Luz Fucsia	-	50

Cable Conector
Para Cinta LED
High Lumen

110V



Cód	Característica	Inner	Máster
ICL95	Para Cinta LED	100	300

*Solo aplica para Cinta LED Sencilla

CINTAS LED

Fuente



La fuente de 12V es un componente crucial para sistemas de iluminación y electrónica que requieren alimentación de bajo voltaje. Diseñada para convertir la corriente eléctrica de la red a 12V DC (corriente continua), proporciona una alimentación estable y segura para dispositivos como tiras LED, cámaras de seguridad, y otros equipos electrónicos sensibles.


Temperatura de operación: **-20 a 50°C**

12V

IP 20





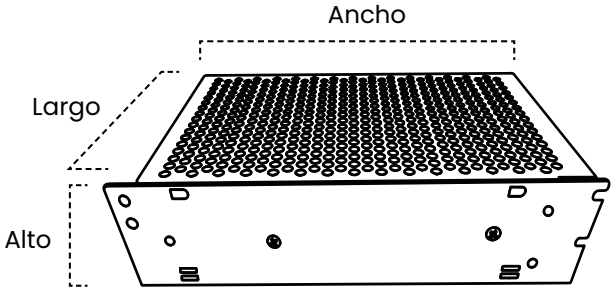



FUENTES

5 Amperios

60W



Cód	Característica	Inner	Máster
ICL62	AC Input 110/220V	-	120

10 Amperios

120W



Cód	Característica	Inner	Máster
ICL47	AC Input 110/220V	-	50

15 Amperios

180W



Cód	Característica	Inner	Máster
ICL48	AC Input 110/220V	-	50

20 Amperios

240W



Cód	Característica	Inner	Máster
ICL49	AC Input 110/220V	-	36

30 Amperios

360W



Cód	Característica	Inner	Máster
ICL50	AC Input 110/220V	-	36

40 Amperios

480W



Cód	Característica	Inner	Máster
ICL63	AC Input 110/220V	-	36

Tortuga LED
Lisa/Ovalada

Luminaria LED tipo tortuga, compacta y resistente, ideal para áreas exteriores. Su diseño robusto soporta condiciones climáticas adversas, ofreciendo una iluminación eficiente y duradera.

Temperatura de operación: **-20 a 40°C**



30MIL **HRS.**

IP54


100-240 VAC

CRI 80

CALIDAD PROMAX · 30MIL HRS. · CUMPLE NORMA RETILAP · GARANTÍA PROMAX

2 AÑOS GARANTÍA LED

Curva Fotométrica

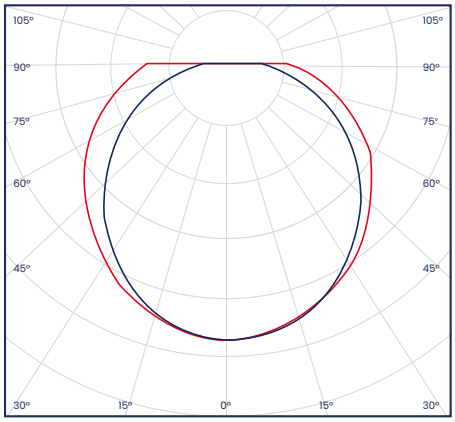

120°

Dimensiones x Potencia

PT	Ancho	Alto	Profundidad
12W	8.5 cm	16 cm	5.5 cm
18W	9.3cm	19,5cm	5.5 cm
25W	22.8 cm	20.5 cm	5.5 cm





TORTUGAS LED

Tortuga LED Lisa
Blanco

12W

Flujo Luminoso 960lm




Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL83	3000K - Luz Cálida	-	40
IDL20	6500K - Luz Blanca	-	40

Tortuga LED Lisa
Negro

12W

Flujo Luminoso 960lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL84	3000K - Luz Cálida	-	40
IDL21	6500K - Luz Blanca	-	40



Tortuga LED Lisa
Blanco

18W

Flujo Luminoso 1440lm




Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL81	3000K - Luz Cálida	-	40
IDL22	6500K - Luz Blanca	-	40

Tortuga LED Lisa
Negro

18W

Flujo Luminoso 1440lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL82	3000K - Luz Cálida	-	40
IDL23	6500K - Luz Blanca	-	40

Tortuga LED Ovalada
Blanco

25W

Flujo Luminoso 2000lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL110	6500K - Luz Blanca	-	40
IDL114	3000K - Luz Cálida	-	40

Tortuga LED Lisa
Blanco

25W

Flujo Luminoso 2000lm




Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL112	3000K - Luz Cálida	-	40
IDL109	6500K - Luz Blanca	-	40

Tortuga LED Lisa
Negro

25W

Flujo Luminoso 2000lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL113	3000K - Luz Cálida	-	40

Tortuga LED Ovalada
Negro

25W

Flujo Luminoso 2000lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL115	3000K - Luz Cálida	-	40
IDL111	6500K - Luz Blanca	-	40




Aplique LED
Up & Down

Nuestro aplique LED de pared ilumina hacia arriba y hacia abajo y es ideal para destacar diferentes ambientes.

Temperatura de operación: **-20-50°C**

85 265V	IP 54	CRI >70

Curva Fotométrica

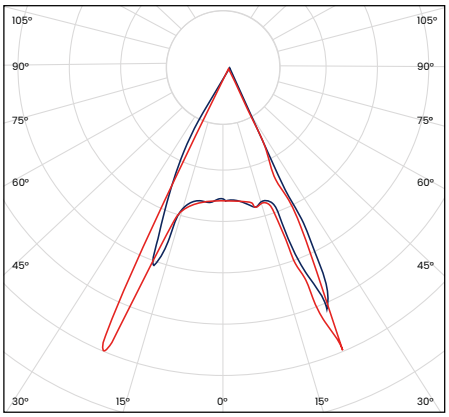

Aplique
Negro

4W
Flujo Luminoso 300lm



Profundidad 3cm

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL70	3000K - Luz Cálida	-	40

Aplique
Blanco

4W
Flujo Luminoso 300lm



Profundidad 3cm

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL71	3000K - Luz Cálida	-	40

Portalámpara Vintage


Por su diseño atractivo y elegante, y su fácil instalación, es el producto perfecto para bombillos decorativos, aportando un toque vintage a cualquier espacio interior.



85-265 VAC


Uso Interior

Rosca E27

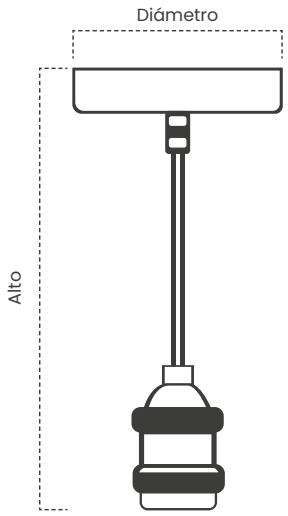

Portalámpara Colgante

E27

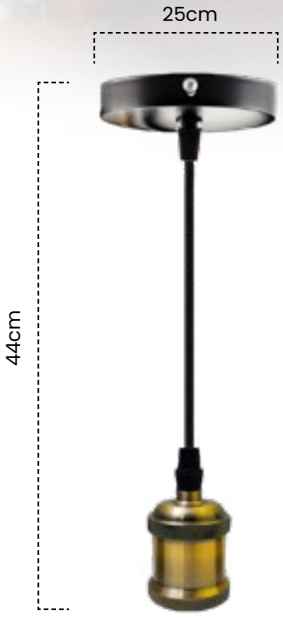



Color Petróleo



Color Oro



Color Plata



Color Cobre

Cód	Características	Inner	Máster
ECA77	Color Petróleo	-	50
ECA75	Color Oro	-	50
ECA74	Color Plata	-	50
ECA76	Color Cobre	-	50



Ramal
& portalámparas E27



15A

Uso int/ext.

125 VAC

Material 100% cobre

Ramal Set *20 Pcs
portalámpara E27

IP20 7M



Código	Características	Inner	Máster
EME07	Ramal Set*20Pcs/ portalámpara E27 IP20 7m/ 1E27-35cm	-	20

Protector de voltaje

Nuestro protector de voltaje cuenta con tención de operación de 120V, capacidad de carga maxima de 10A,1200W, temporizador de conexion de 3 minutos, conexion a tierra y facil de instalacion. Es ideal para proteger equipos refrigeradores, aires acondicionado hasta 12.000 btu y equipos eléctricos.

CALIDAD PROMAX · CUMPLE NORMA RETIE · GARANTÍA PROMAX

3 AÑOS GARANTÍA



Protección contra apagones

Desconexión por alto o bajo voltaje

10 Amperios — 120V



Cód	Característica	Inner	Máster
ECA112	1200W/Blíster	-	50

15 Amperios — 120V



Cód	Característica	Inner	Máster
ECA110	1800W/Blíster	-	50

20 Amperios — 120V



Cód	Característica	Inner	Máster
ECA111	2400W/Blíster	-	50

15 Amperios — 120V



Cód	Característica	Inner	Máster
ECA146	1800W/3 Salidas	-	50

20 Amperios — 220V



Cód	Característica	Inner	Máster
ECA147	4400W/Blíster	-	50

45 Amperios — 220V



Cód	Característica	Inner	Máster
ECA148	6600W/Blíster	-	50

PROTECTOR. V

Te Eléctrica

Fácil de usar e instalar, esta te eléctrica compacta está fabricada con materiales duraderos, garantizando una excelente conducción eléctrica.




Cruz industrial



Cód	Característica	Inner	Máster
EME12	Blíster/RETIE	6	24

Escualizable



Cód	Característica	Inner	Máster
ECA78	Con polo a tierra	25	100

Te Blanca



Cód	Característica	Inner	Máster
ECA80	Sencilla	12	600

Escualizable



Cód	Característica	Inner	Máster
ECA113	15 Amperios	25	100

Convertidor polo tierra

3-2/Set x 2Uds



Cód	Característica	Inner	Máster
EME10	3-2/ Set X2Uds	25	100

Convertidores
& TEs eléctricas





15A

Uso interior

Convertidor
Universal

Viajero

Código	Características	Inner	Máster
ECA87	Convertidor universal viajero	50	1000

Convertidor
Polo a tierra

3-2 Fino



Código	Características	Inner	Máster
ECA25	Convertidor polo a tierra 3-2 fino	36	900

Convertidor
Polo a tierra naranja

3-2 Fino



Código	Características	Inner	Máster
ECA86	Convertidor polo a tierra naranja 3-2 Fino	36	900

Convertidor
Redondo a Plano

Negro



Código	Características	Inner	Máster
ECA82	Convertidor redondo a plano negro	50	2000

TE industrial
Naranja

Recta



Código	Características	Inner	Máster
ECA29	TE industrial naranja recta	5	120

TE industrial
Naranja

En cruz





Código	Características	Inner	Máster
ECA28	TE industrial naranja en cruz	5	120

TE eléctrica

Gris



Código	Características	Inner	Máster
ECA81	Convertidor polo a tierra 3-2 Fino	24	1200

Accesorios Eléctricos

Multímetro Digital



Cód	Característica	Inner	Máster
ECA83	Digital	-	100

Pelacables 7”



Cód	Característica	Inner	Máster
ECA122	Mango ergonómico	12	72

Pelacables 5”



Cód	Característica	Inner	Máster
ECA123	Mango ergonómico	12	120

Probador de Corriente



Cód	Característica	Inner	Máster
ECA53	Tester pequeño	24	600

Probador de Corriente



Cód	Característica	Inner	Máster
ECA05	Tester Grande	12	600

Probador de Corriente Digital



Cód	Característica	Inner	Máster
EAE04	Digital pequeño	20	500

Probador de Corriente Digital



Cód	Característica	Inner	Máster
EAE03	Digital Grande	25	200

Pistola Silicona

10W



Cód	Característica	Inner	Máster
EAE10	10W Amarilla	25	50

Pistola Silicona

40W



Cód	Característica	Inner	Máster
EAE11	40W Amarilla	20	40

127-250V

Uso Interior



10 AÑOS GARANTÍA

Plafón, Ideal para instalaciones eléctricas residenciales y comerciales.

Plafón Policarbonato
Premium



Cód	Característica	Inner	Máster
ECA73	Base E27/Con tornillos	12	240

Plafón Policarbonato
Superpack **20 pcs** premium



Cód	Característica	Inner	Máster
ECA129	Base E27	-	240

Plafón Plástico



Cód	Característica	Inner	Máster
ECA85	Base E27	12	240

Roseta plástica
2 pcs



Cód	Característica	Inner	Máster
ECA60	Base E27	24	480

Socket T8



Cód	Característica	Inner	Máster
ECA27	Socket T8	200	2000

Socket T8 Tipo Moneda
2 pcs



Cód	Característica	Inner	Máster
ECA64	Socket tipo moneda	-	2500

Socket GU10 Loza



Cód	Característica	Inner	Máster
ECA62	Socket GU10	100	1000

CALIDAD PROMAX CUMPLE NORMA RETIE

Plafones
PVC & Loza





Plafón PVC
Tipo nacional E27

Código	Características	Inner	Máster
TTA41	Plafón tipo nacional PVC E27	10	200



Plafón Loza
E27

Código	Características	Inner	Máster
TTA45	Plafón Loza E27	10	60

CUMPLE NORMA RETILAP
1 AÑO DE GARANTÍA
CUMPLE NORMA RETILAP

Tomacorriente Doble



Nuestro toma corriente doble PROMAX es ideal para circuitos residenciales, zonas de cocina y ambientes comerciales, ofreciendo calidad y durabilidad.

CALIDAD PROMAX CUMPLE NORMA RETIE

15-20A

125 V

Uso Interior

Doble Americano
UL Blanco

11.5cm



Cód	Característica	Inner	Máster
ETI80	UL Blanco	10	200

Especial, diseñada para redes y proyectos eléctricos.

Hospitalaria regulada


11.5cm



Cód	Característica	Inner	Máster
ETI06	Naranja - 20 Amperios		200

Tapa Para Toma

3.9 cm

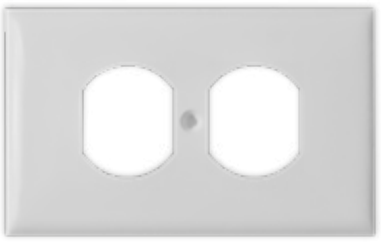

Cód	Inner	Máster
ETI07	30	600

protector de toma corriente Mercury es de alta calidad y resistencia.

Tapa Para Toma



3.9cm

Cód	Inner	Máster
ETI61	30	600

*No aplica garantía para accesorios

TOMA DOBLE

Tomas & Int.
Sobreponer básico



Interruptor
125V



Cód	Característica	Inner	Máster
ETI81	Blanco Sencillo	20	400

Interruptor doble
125V



Cód	Característica	Inner	Máster
ETI82	Blanco Doble	20	300

Interruptor + toma
125V



Cód	Característica	Inner	Máster
ETI83	Int + toma	20	300

Toma sencilla
125V



Cód	Característica	Inner	Máster
ETI84	Blanca Sencilla	20	400

Toma doble
Polo tierra
125V



Cód	Característica	Inner	Máster
ETI85	Blanca Doble	20	300

Interruptor de lujo
127-250V



Cód	Característica	Inner	Máster
ETI01	Blanco S-poner	50	300

Pulsador de lujo
127-250V



Cód	Característica	Inner	Máster
ETI02	Blanco S-poner	50	300

Toma doble
Polo tierra de **lujo**
127-250V



Cód	Característica	Inner	Máster
ETI03	Blanca S-poner	50	300

Toma doble
Polo tierra **Industrial**
127-250V



Cód	Característica	Inner	Máster
ETI86	Blanca S-poner	-	200

Tomacorrientes
Interruptores 118Z



Nuestro tomacorriente con interruptor integrado es perfecto para uso comercial, residencial y en oficinas.

Uso Interior

127-250V

Tomas: 15A
Interruptor: 10A

Interruptor Sencillo Conmutable
Mercury Blanco 118Z-01



Cód	Características	Inner	Máster
ETI08	Int. Sencillo Conmutable Blanco	30	120

Interruptor Doble Conmutable
Mercury Blanco 118Z-02



Cód	Características	Inner	Máster
ETI09	Int. Doble Conmutable Blanco	30	120

Interruptor Triple Conmutable
Mercury Blanco 118Z-03



Cód	Características	Inner	Máster
ETI10	Int. Triple Conmutable Blanco	30	120

Toma Doble Polo Tierra
Mercury Blanco 118Z-06



Cód	Características	Inner	Máster
ETI11	Toma Doble Polo Tierra	30	120

Toma + Interruptor
Mercury Blanco 118Z-07



Cód	Características	Inner	Máster
ETI12	No conmutable	30	120

Toma Sencillo Polo Tierra + USB X2
Mercury Blanco 118Z-08



Cód	Características	Inner	Máster
ETI71	Toma Sencilla Polo Tierra + USB	30	120

Toma Coaxial
Mercury Blanco 118Z-18



Cód	Características	Inner	Máster
ETI15	Toma Coaxial Blanco	50	200

Toma Coaxial + Teléfono
Mercury Blanco 118Z-78



Cód	Características	Inner	Máster
ETI29	Toma Coaxial + Teléfono	50	200

Toma Teléfono Sencilla
Mercury Blanco 118Z-17



Cód	Características	Inner	Máster
ETI14	Toma Teléfono Sencilla	50	200

Pulsador Sencillo
Mercury Blanco 118Z-11



Cód	Características	Inner	Máster
ETI13	Pulsador Sencillo	30	120

Dimmer Sencillo
Mercury Blanco 118Z-19



Cód	Características	Inner	Máster
ETI63	Dimmer Sencillo	15	60

Placa Ciega
Mercury Blanco 118Z-00W



Cód	Características	Inner	Máster
ETI72	Placa Ciega	50	200



Tomas & Interruptores

Línea Plus **Negro**

En Mercury ofrecemos un amplio portafolio de tomas e interruptores elegantes en varios acabados, que combinan perfectamente funcionalidad con diseño.

Uso Interior

127–250V


Tomas: 15A
Interruptor: 10A

Interruptor Sencillo




Cód	Características	Inner	Máster
ETI188	Int. Sencillo Línea Plus Negro	30	120

Interruptor Doble



Cód	Características	Inner	Máster
ETI189	Int. Doble Línea Plus Negro	30	120

Interruptor Triple



Cód	Características	Inner	Máster
ETI190	Int. Triple Línea Plus Negro	30	120

Toma Doble Polo Tierra



Cód	Características	Inner	Máster
ETI191	Toma Doble Polo T Línea Plus Negro	30	120



Tomas & Interruptores
Premium White

En Mercury ofrecemos un amplio portafolio de tomas e interruptores elegantes en varios acabados, que combinan perfectamente funcionalidad con diseño.

Uso Interior


127-250V

Tomas: 15A
Interruptor: 10A

GARANTÍA 10 AÑOS


CALIDAD DISEÑADA PARA ESPECIFICACIONES EN PROYECTOS
CALIDAD PROJECT CUMPLE NORMA RETIE

Interruptor Sencillo Conmutable
Mercury Premium White

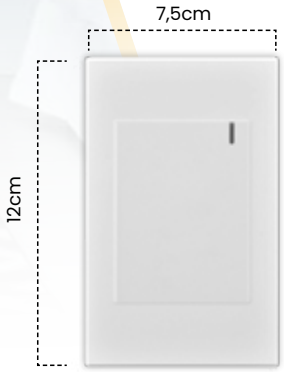


Cód	Características	Inner	Máster
ETI34	Int. Sencillo Conmutable	10	100

Interruptor Doble Conmutable
Mercury Premium White

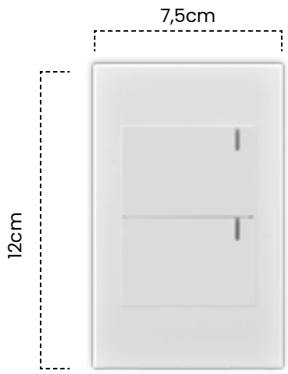


Cód	Características	Inner	Máster
ETI35	Int. Doble Conmutable	10	100

Interruptor Triple Conmutable
Mercury Premium White

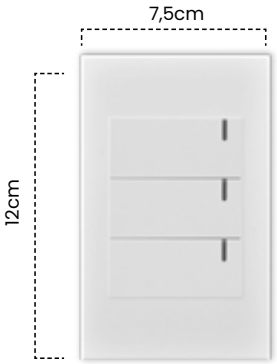


Cód	Características	Inner	Máster
ETI36	Int. Triple Conmutable Premium White	10	100

Toma Doble Polo Tierra
Mercury Premium White

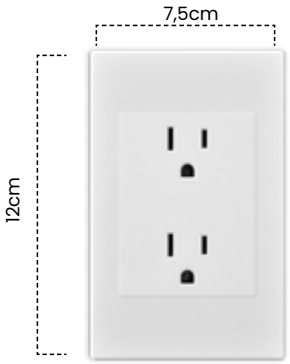

Cód	Características	Inner	Máster
ETI37	Toma Doble Polo T Premium White	10	100

Toma + Interruptor
Mercury Premium White

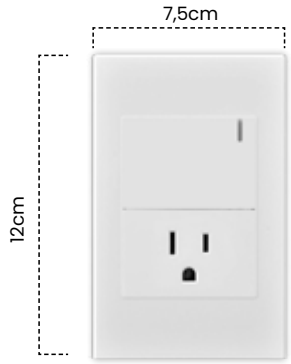


Cód	Características	Inner	Máster
ETI38	Toma + Interruptor Premium White	10	100



INTERRUPTOR
SENCILLO CONMUTABLE

INTERRUPTOR
DOBLE CONMUTABLE

INTERRUPTOR
TRIPLE CONMUTABLE

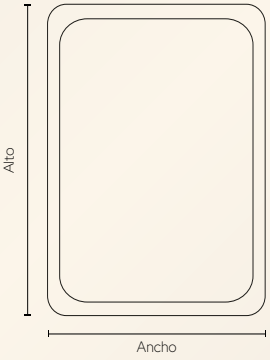


Cód	Voltaje	Ancho	Alto	Inner	Máster
ELT36	127/250V	7 CM	11.5 CM	30	120
ELT37	127/250V	7 CM	11.5 CM	30	120
ELT38	127/250V	7 CM	11.5 CM	30	120



TOMA DOBLE
POLO TIERRA

CUMPLE
NORMA RETIE

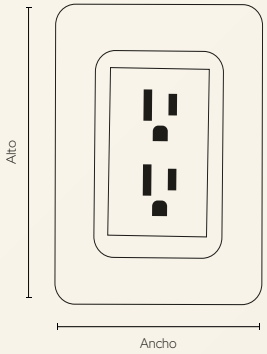


Cód	Voltaje	Ancho	Alto	Inner	Máster
ELT39	127/250V	7 CM	11.5 CM	30	120




TOMA + INTERRUPTOR
ELITE BLANCO



CUMPLE
NORMA RETIE

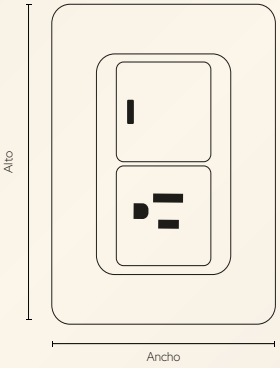


Cód	Voltaje	Ancho	Alto	Inner	Máster
ELT40	127/250V	7 CM	11.5 CM	30	120

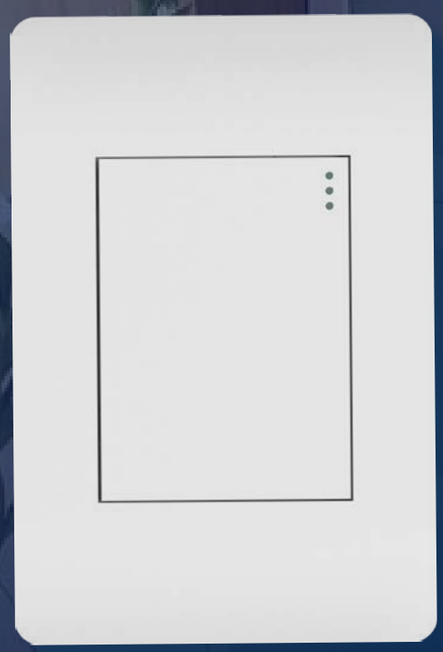

INTERRUPTOR SENCILLO
BIANCO CAPRI

ETI212 C. Nominal **10A**

Voltaje Nominal **127/250V**

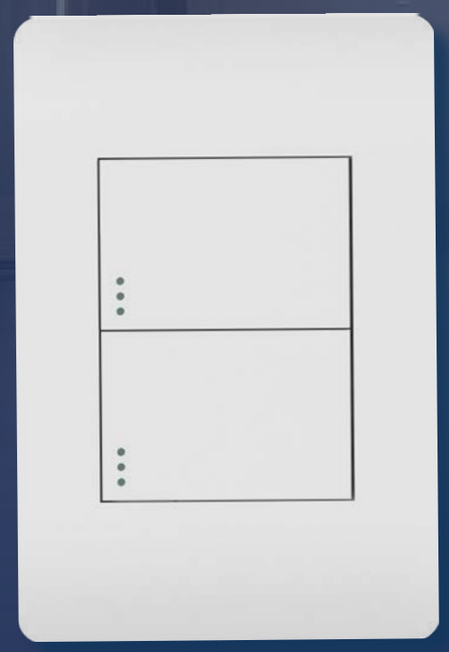


INTERRUPTOR DOBLE
BIANCO CAPRI

ETI213 C. Nominal **10A**

Voltaje Nominal **127/250V**


Capri

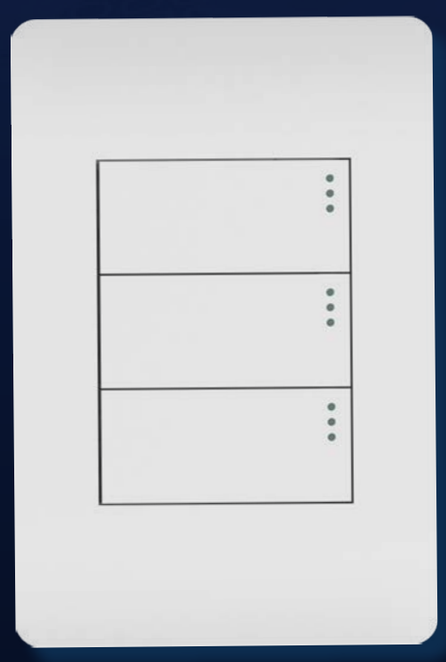

INTERRUPTOR TRIPLE
BIANCO CAPRI

ETI214 C. Nominal **10A**

Voltaje Nominal **127/250V**

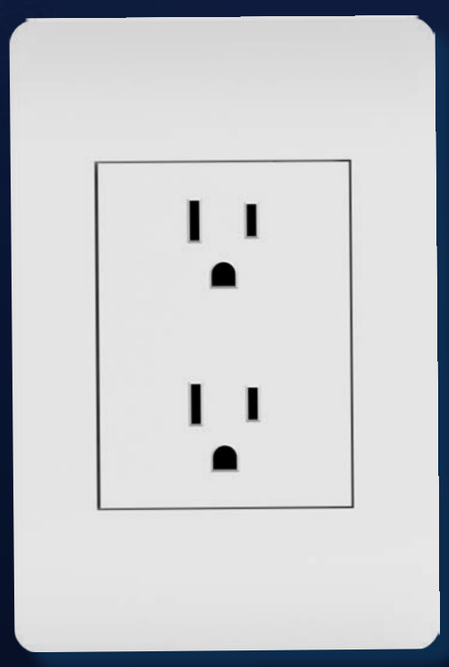


TOMA DOBLE
BIANCO CAPRI

ETI215 C. Nominal **15A**

Voltaje Nominal **127/250V**


PRODUCTO DE LANZAMIENTO

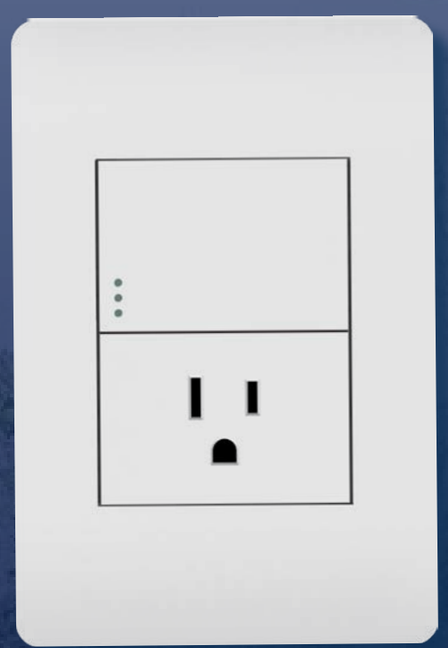

TOMA + INTERRUPTOR
BIANCO CAPRI

ETI216 C. Nominal **10A (i)/ 15A (t)**

Voltaje Nominal **127/250V**

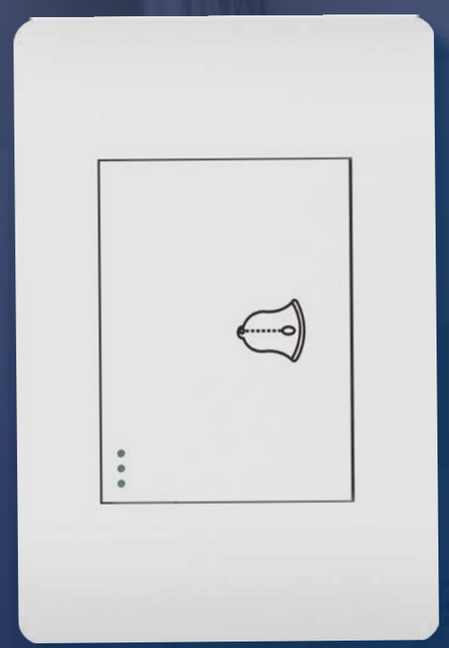


PULSADOR SENCILLO
BIANCO CAPRI

ETI217 C. Nominal **10A**

Voltaje Nominal **127/250V**

Capri

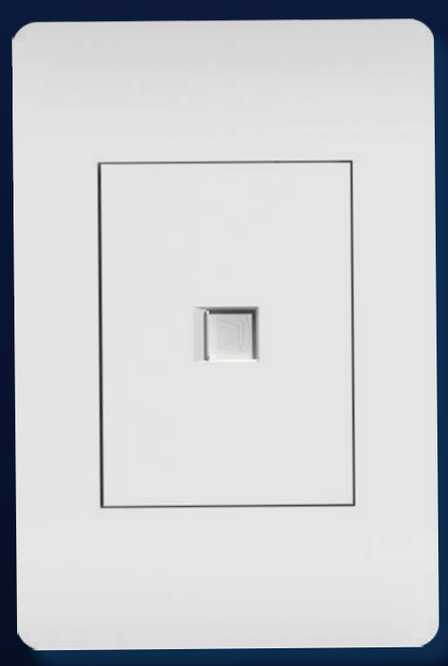

TOMA TELÉFONO
BIANCO CAPRI

ETI218 Conexión RJ11



TOMA COAXIAL
BIANCO CAPRI

ETI219 Tipo RG59

PRODUCTO DE LANZAMIENTO



TOMA RJ45
BIANCO CAPRI

ETI220 Conexión RJ45




DIMMER
BIANCO CAPRI

ETI221 Capacidad **3A/300W**


Tensión 127/250V

Capri

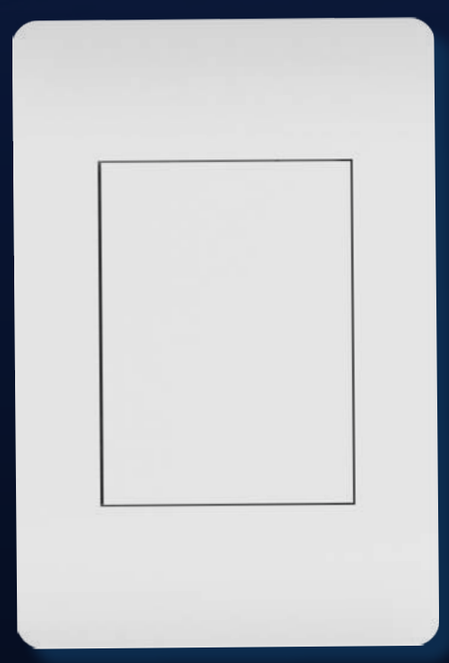

PLACA CIEGA
BIANCO CAPRI

ETI222 Placa ciega

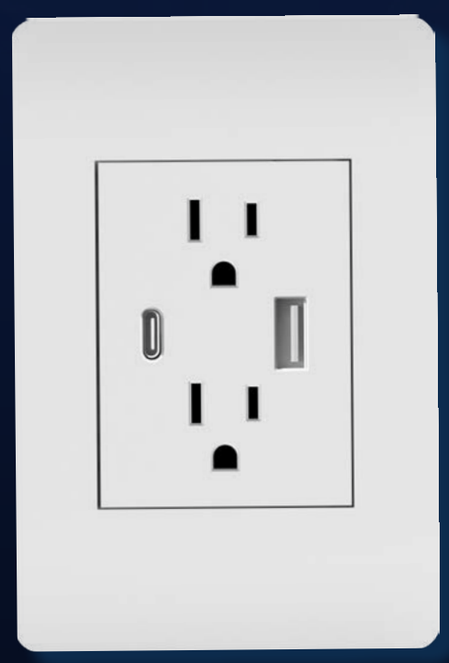

TOMA DOBLE + USB
TIPO C - RAPIDA BIANCO


ETI223 C. Nominal **15A**

Capacidad USB **5VDC/3A**

PRODUCTO DE LANZAMIENTO

Línea 118Z
Tomas e interruptores



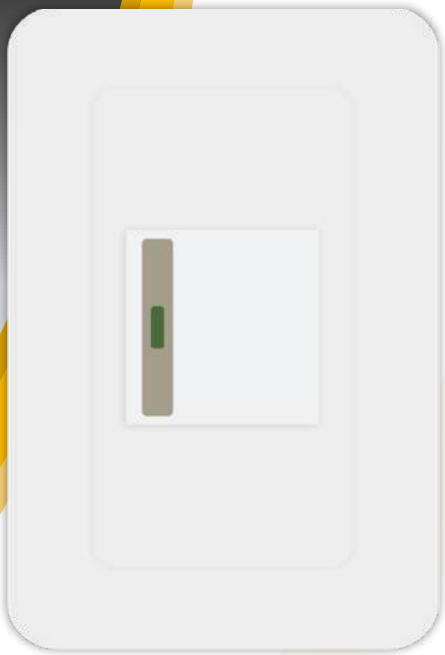

10A/ 15A

Uso interior


127- 250V



CUMPLE NORMA RETILAP
10 AÑOS DE GARANTÍA
CUMPLE NORMA RETILAP

Interruptor sencillo
Conmutable


Blanco



Código	Características	Inner	Máster
TTA218	Interruptor sencillo conmutable Titanium blanco	30	120

Interruptor doble
Conmutable


Blanco



Código	Características	Inner	Máster
TTA219	Interruptor doble conmutable Titanium blanco	30	120

Interruptor triple
Conmutable


Blanco



Código	Características	Inner	Máster
TTA220	Interruptor triple conmutable Titanium blanco	30	120

Toma doble
Polo a tierra


Blanco



Código	Características	Inner	Máster
TTA221	Toma doble polo a tierra Titanium blanco	30	120

Toma + interruptor
Titanium

Blanco



Código	Características	Inner	Máster
TTA222	Toma + interruptor Titanium blanco	30	120

Toma coaxial
Titanium

Blanco



Código	Características	Inner	Máster
TTA223	Toma coaxial Titanium blanco	50	200

Multitomas
2x6 incrustar & 3 salidas



Multitoma 2X6
Incrustar



Código	Características	Inner	Máster
ECA33	Multitoma 2x6 incrustar	-	100

Multitoma 3 Salidas
Cable de 0,5m



Código	Características	Inner	Máster
ECA54	Multitoma 3 salidas	-	60

125V

Uso Interior

CUMPLE NORMA RETILAP
1 AÑO DE GARANTÍA
CUMPLE NORMA RETILAP

Multitomas

Las multitomas Mercury con polo a tierra cuentan con protección contra sobrecarga de voltaje. Son ideales para uso interior, residencial, comercial y oficina.

Uso Interior

125V

2 AÑOS GARANTÍA

CALIDAD **PROMAX** CUMPLE NORMA **RETIE**



6 Salidas
1 Metro



Cód	Característica	Inner	Máster
ECA108	3X14AWG Blíster	-	30

8 Salidas
0.9 Metros



Cód	Característica	Inner	Máster
ECA109	3X14AWG Blíster	-	10

3 Salidas + 2 USB



Cód	Característica	Inner	Máster
ECA130	3 Salidas + 2 USB	36	108

2X6 Salidas



Cód	Característica	Inner	Máster
EME11	Blíster	12	48

Smart 4 Salidas + 3 USB



MERCURY SMART

Control remoto · Asistente de voz · Rutina diaria · Wi-Fi

Cód	Característica	Inner	Máster
TIC31	1.5 Metros/Cable	-	40

Smart 3 Salidas + 4 USB



Cód	Característica	Inner	Máster
TIC40	1 Metro/Cable	-	40

Multitomas
6 salidas





15A

Uso int/ext.

125 VAC

Material 100% cobre

Calibre de cable 2x14

Dimensiones

Long. Cable	Características
0.85m	Multitoma 6 salidas 0.85m cable con protección
0.9m	Multitoma 6 salidas 0.9m cable con protección tipo americana
3m	Multitoma 6 salidas 3m cable con protección tipo americana
5m	Multitoma 6 salidas 5m cable con protección tipo americana

CUMPLE NORMA RETILAP
1 AÑO DE GARANTÍA
CUMPLE NORMA RETILAP

Multitoma 6 salidas

0.85m cable con protección

15A/125V

Código	Características	Inner	Máster
ECA52	Multitoma 6 salidas 0.85m cable con protección	-	40



Multitoma 6 salidas

0.9m cable con protección tipo americana

15A/125V

Código	Características	Inner	Máster
ECA34	Multitoma 6 salidas 0.9m cable con protección tipo americana	-	50



Multitoma 6 salidas

3m cable con protección tipo americana

15A/125V

Código	Características	Inner	Máster
ECA35	Multitoma 6 salidas 3m cable con protección tipo americana	-	30



Multitoma 6 salidas

5m cable con protección tipo americana

15A/125V

Código	Características	Inner	Máster
ECA36	Multitoma 6 salidas 5m cable con protección tipo americana	-	20



Extensiones

Duplex, eléctricas, exterior & polo a t.





- 15A
- Uso int/ext.
- 125 VAC
- Material 100% cobre
- Calibre de cable 2x14

CUMPLE NORMA RETILAP
1 AÑO DE GARANTÍA
CUMPLE NORMA RETILAP

Extensión duplex

2x14 línea hogar

Código	Características	Inner	Máster
ECA45	Extensión duplex 2x14 6FT (1,8 M) línea hogar	-	100
ECA46	Extensión duplex 2x14 9FT (2,7 M) línea hogar	-	100
ECA41	Extensión duplex 2x14 12FT (3,6 M) línea hogar	-	100
ECA42	Extensión duplex 2x14 15FT (4,5 M) línea hogar	-	50
ECA95	Extensión duplex 2x14 20FT (6,1 M) línea hogar	-	50
ECA43	Extensión duplex 2x14 25FT (7,6 M) línea hogar	-	50
ECA44	Extensión duplex 2x14 30FT (9,1 M) línea hogar	-	40



Extensión eléctrica

Naranja

Código	Características	Inner	Máster
ECA96	Extensíon eléctrica naranja 3m	-	50
ECA97	Extensíon eléctrica naranja 5m	-	40
ECA98	Extensíon eléctrica naranja 8m	-	20
ECA99	Extensíon eléctrica naranja 10m	-	20
ECA100	Extensíon eléctrica naranja 15m	-	10



Extensión exterior

3 salidas naranja

Código	Características	Inner	Máster
EME01	Extensión 3m exterior naranja 3x14 Titanium X3 salidas	-	30
EME02	Extensión 5m exterior naranja 3x14 Titanium X3 salidas	-	20
EME03	Extensión 8m exterior naranja 3x14 Titanium X3 salidas	-	15
EME04	Extensión 10m exterior naranja 3x14 Titanium X3 salidas	-	10



Extensión de corriente

Polo a tierra

Código	Características	Inner	Máster
ECA37	Extensión de corriente polo a tierra 2m cable blanco	-	50
ECA38	Extensión de corriente polo a tierra 3m cable blanco	-	40
ECA39	Extensión de corriente polo a tierra 5m cable blanco	-	25
ECA40	Extensión de corriente polo a tierra 8m cable blanco	-	20
ECA101	Extensión de corriente polo a tierra 10m cable blanco	-	10



Toma GFCI





20A

Uso interior

125V

Protección al contacto directo

CUMPLE NORMA RETILAP
1 AÑO DE GARANTÍA
CUMPLE NORMA RETILAP

Toma GFCI
Blanca


20A

Código	Características	Inner	Máster
TTA51	Toma GFCI Titanium 20A blanca	10	60

Tomas, tapa e interruptor

Toma doble
Sobreponer

Blanca/USA

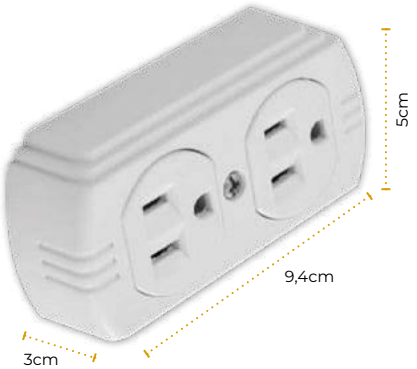

Código	Características	Inner	Máster
TTA44	Toma doble s/poner Titanium blanca/USA	50	200

Toma doble
Incrustar

Blanca/USA



Código	Características	Inner	Máster
TTA48	Toma doble incrustar Titanium blanca/USA	10	200

Tapa interperie
Titanium

Gris



Código	Características	Inner	Máster
TTA49	Tapa intemperie gris Titanium	10	200

Interruptor de paso
Corredera

Blanco/Negro



Código	Características	Inner	Máster
ECA61	Interruptor de paso blanco corredera	20	1200
ECA88	Interruptor de paso negro corredera	20	1200

Breakers



Nuestros interruptores termomagnéticos son ideales para proteger contra sobrecargas y cortocircuitos. Reducen el impacto de fallas eléctricas, reduciendo la posibilidad daños en aparatos eléctricos.

10 AÑOS GARANTÍA

CALIDAD PROMAX CUMPLE NORMA RETIE



Breaker 1P
Enchufable



Cód	Amperios	Inner	Máster
EBM01	15A	12	120
EBM02	20A	12	120
EBM03	30A	12	120
EBM04	40A	12	120
EBM05	50A	12	120
EBM06	60A	12	120

Breaker Riel
1P



Cód	Amperios	Inner	Máster
EBM24	10A	12	240
EBM25	16A	12	240
EBM26	20A	12	240
EBM27	25A	12	240
EBM28	32A	12	240
EBM29	40A	12	240
EBM30	50A	12	240
EBM31	63A	12	240

Breaker Riel
2P



Cód	Amperios	Inner	Máster
EBM32	10A	6	120
EBM33	16A	6	120
EBM34	20A	6	120
EBM35	25A	6	120
EBM36	32A	6	120
EBM37	40A	6	120
EBM38	50A	6	120
EBM39	63A	6	120

Breaker Riel
3P



Cód	Amperio	Inner	Máster
EBM40	16A	4	80
EBM41	20A	4	80
EBM42	25A	4	80
EBM43	32A	4	80
EBM44	40A	4	80
EBM45	50A	4	80
EBM46	63A	4	80



Cable HDMI

Nuestro cable HDMI es ideal para Televisores, consolas, DVD, Blue Ray, DVRs, proyectores y otros dispositivos con puertos HDMI.

Timbre

El timbre inalámbrico sencillo digital Mercury tiene un alcance de 100 metros. Es un producto personalizable, pues cuenta con 32 melodías. Es de fácil instalación y resalta por su alta sonoridad y gran fiabilidad.

Extractor

Destinado a renovar el aire de una habitación, el extractor Mercury está compuesto de un ventilador que se acciona a través de electricidad. electricidad.





Cable HDMI
Reforzado con Filtros





Cód	METROS (M)	Inner	Máster
ECA07	1.5	-	200
ECA08	3	-	100
ECA09	5	-	70
ECA10	8	-	50
ECA55	10	-	40
ECA56	15	-	30
ECA57	20	-	25

Timbre
Inalámbrico
Doble



Cód	Inner	Máster
ECA31	-	60

Timbre
Inalámbrico
Sencillo



Cód	Inner	Máster
ECA32	-	60

Timbre
Ding-Dong
Convencional Hogar



Cód	Inner	Máster
ECA79	-	100

Extractor
De Aire
15W/110-120V

4"



Cód	Inner	Máster
EVE01	-	8

Extractor
De Aire
20W/110-120V

6"



Cód	Inner	Máster
EVE02	-	8

Extractor
De Aire
25W/110-120V

8"



Cód	Inner	Máster
EVE03	-	8


CANALETAS
X 2 Metros

Nuestra canaleta de plástico en presentación de 2 metros protege las instalaciones eléctricas con precisión y firmeza en diferentes tipos de superficie, gracias a su material en PVC de alta durabilidad.



Cierre
Hermético

Resistencia de Impacto
2 kg

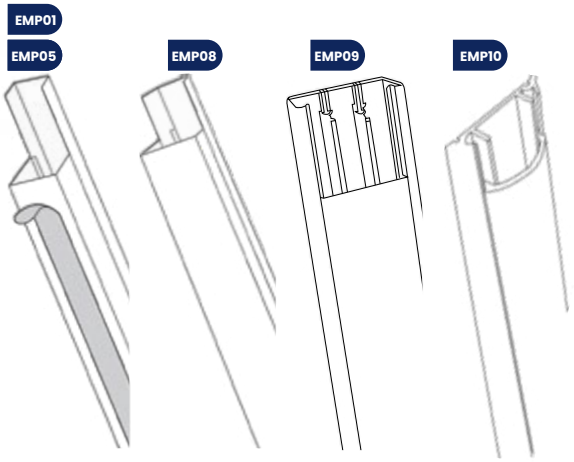

Dimensiones

Cód.	Alto	Ancho
EMP01	12mm	8mm
EMP02	20mm	10mm
EMP03	24mm	14mm
EMP04	25mm	25mm
EMP05	30mm	10mm
EMP06	40mm	25mm
EMP07	60mm	40mm
EMP08	60mm	40mm
EMP09	100mm	50mm
EMP10	65mm	16mm
EMP11	65mm	16mm

CALIDAD GARANTIZADA



Correa
De Amarre

La correa de amarre Mercury permite una fijación de alta seguridad. Ofece un cierre práctico, ideal para la organización del cableado y gabinetes eléctricos.

Resistencia a la Tracción **8kg**



Correa de Amarre
En Nylon - Bolsa por 100 Und.





Cód	Dimensiónes	Color	Inner	Máster
EMP12	10CM X 3.6MM	Blanca	-	500
EMP27	10CM X 3.6MM	Negra	-	500
EMP13	15CM X 3.6MM	Blanca	-	250
EMP28	15CM X 3.6MM	Negra	-	250
EMP15	20CM X 4MM	Blanca	-	200
EMP16	20CM X 4MM	Negra	-	200
EMP17	25CM X 4.8MM	Blanca	-	150
EMP24	25CM X 4.8MM	Negra	-	200
EMP18	30CM X 5MM	Blanca	-	100
EMP19	30CM X 5MM	Negra	-	100
EMP20	40CM X 5MM	Blanca	-	100
EMP21	40CM X 5MM	Negra	-	100
EMP22	40CM X 7.6MM	Negra	-	50



Cinta Aislante



Nuestra cinta aislante viene en presentación de 5 metros y 15 metros en PVC. Es resistente a altas temperaturas, los rayos ultravioleta, la abrasión, la humedad, el álcalis, los ácidos y la corrosión.

5M

Resistencia 60W

15M

Retardante a la Llama



Cinta Aislante
Mercury 5 M

Cód	Características	Inner	Máster
ECA17	5M AMARILLA CERTIFICACIÓN UL	10	400
ECA18	5M AZULCERTIFICACIÓN UL	10	400
ECA19	5M BLANCA CERTIFICACIÓN UL	10	400
ECA20	5M NEGRA CERTIFICACIÓN UL	10	400
ECA21	5M ROJA CERTIFICACIÓN UL	10	400
ECA22	5M VERDE CERTIFICACIÓN UL	10	400
ECA69	5M GRIS CERTIFICACIÓN UL	10	400
ECA70	5M NARANJA CERTIFICACIÓN UL	10	400

Cinta Aislante
Mercury 15 M

Cód	Características	Inner	Máster
ECA11	15M AMARILLA CERTIFICACIÓN UL	10	200
ECA12	15M AZUL CERTIFICACIÓNUL	10	200
ECA13	15M BLANCACERTIFICACIÓN UL	10	200
ECA14	15M NEGRA CERTIFICACIÓN UL	10	200
ECA15	15M ROJA CERTIFICACIÓN UL	10	200
ECA16	15M VERDE CERTIFICACIÓN UL	10	200
ECA67	15M GRIS CERTIFICACIÓN UL	10	200
ECA68	15M NARANJA CERTIFICACIÓN UL	10	200

Dimensiones

Producto	Largo	Ancho	Espesor	Voltaje de Aislamiento
Cinta Aislante	5M	18mm	0,18mm	600V
	15M	18mm	0,18mm	600V

Cinta Aislante
Amarilla



Cinta Aislante
Azul



Cinta Aislante
Blanca



Cinta Aislante
Negra



Cinta Aislante
Roja



Cinta Aislante
Verde



Cinta Aislante
Naranja



Cinta Aislante
Gris



Prensa Estopa
Blanca

Nuestra prensa estopa es ideal para asegurar y sellar cables eléctricos a través de cajas de conexiones, garantizando protección y seguridad en instalaciones eléctricas.
Es eficiencia, durabilidad y ahorro en un solo producto.

Cód	Características	Inner	Máster
EAE01	1/2" PG13.5 BLANCA	-	1000
EAE02	3/4" PG16 BLANCA	-	1200



Curvas

Nuestras curvas están fabricadas en acero y cuentan con sistema de protección. Diseñadas para la conexión segura de tubos en instalaciones eléctricas.

Terminales

Nuestras uniones son tubos de acero galvanizado ideales para la protección y conducción de cables eléctricos en diversas aplicaciones.

Uniones

Las uniones Mercury protegen la tubería y facilitan la conexión de tubos para cables eléctricos en instalaciones industriales y residenciales.



NORMA **RETIE**



Curva Acerada
Retie

Cód	Características	Inner	Máster
EMT07	1/2"	-	200
EMT08	3/4"	-	100
EMT09	1"	-	50
EMT10	1 1/4"	-	40
EMT11	1 1/2"	-	30
EMT12	2"	-	25



Terminal Acerada
Retie

Cód	Características	Inner	Máster
EMT13	1/2"	40	400
EMT14	3/4"	25	250
EMT15	1"	20	200
EMT16	1 1/4"	16	128
EMT17	1 1/2"	12	96
EMT18	2"	10	80



Unión Acerada
Retie

Cód	Características	Inner	Máster
EMT19	1/2"	40	400
EMT20	3/4"	25	250
EMT21	1"	20	150
EMT22	1 1/4"	20	200
EMT23	1 1/2"	12	72
EMT24	2"	10	60



Aerosoles

¡Nunca antes había sido tan fácil pintar con aerosol! La suavidad de la válvula de los aerosoles Mercury permite un manejo sencillo y profesional. La rapidez de su secado evita el goteo y permite el repintado casi inmediato.

Uso **Interior Exterior**

Mayor **Contenido**

Secado **Rápido**

Sin **Plomo**


Básicos

Aerosol
Mercury 400ML

Cód	Características	Inner	Máster
PAE191	400ML 191 Transparente Mate	-	12
PAE190	400ML 190 Transparente Brillante	-	12
PAE40	400ML 40 Blanco Brillante	-	12
PAE1007	400ML 1007 Blanco Mate	-	12
PAE39	400ML 39 Negro Brillante	-	12
PAE4	400ML 4 Negro Mate	-	12
PAE36	400ML 36 Silver	-	12
PAE31	400ML 31 Amarillo Caterpillar	-	12
PAE41	400ML 41 Amarillo	-	12
PAE14	400ML 14 Naranja	-	12
PAE15	400ML 15 Azul Cielo	-	12
PAE21	400ML 21 Medium Blue (Azul Medio)	-	12
PAE6	400ML 6 Rojo	-	12
PAE131	400ML 131 Rojo Suzuki	-	12
PAE313	400ML 313 Palo de Rosa	-	12
PAE37	400ML 37 Verde Grama	-	12
PAE29	400ML 29 Marron	-	12
PAE30	400ML 30 Fucsia	-	12
PAE101	400ML 101 Verde Jade	-	12
PAE315	400ML 315 Beige	-	12
PAE35	400ML 35 Gold	-	12
PAE125	400ML 125 Gris Máquina	-	12

Aerosol Anticorrosivos





Cód	Características	Inner	Máster
PAE123	400ML Anticorrosivo Red	-	12
PAE189	400ML 189 Anticorrosivo Grey	-	12
PAE200	400ML 200 Anticorrosivo White	-	12

Aerosol Super Brillante





Cód	Características	Inner	Máster
PAE1400	400ML 1400 Bright Chrome Cromado Super Brillante	-	12
PAE1500	400ML 1500 Bright Gold Dorado Super Brillante	-	12

Aerosol Metalizado






Cód	Características	Inner	Máster
PAE18K	400ML Oro 18K	-	12
PAE46	400ML 46 Azul Metalizado	-	12

Aerosol Alta Temperatura






Cód	Características	Inner	Máster
PAE1200	400ML 1200 Negro Alta Temperatura	-	12
PAE1300	400ML 1300 Silver Alta Temperatura	-	12

Aerosol Fluorescente





Cód	Características	Inner	Máster
PAE1003	400ML 1003 Fluorescente Verde	-	12
PAE1006	400ML 1006 Fluorescente Naranja	-	12
PAE1002	400ML 1002 Fluorescente Rosado	-	12
PAE1004	400ML 1004 Fluorescente Azul	-	12

Como se utiliza paso a paso

UTILIZA UN SPRAY EN 3 PASOS

1. Agita muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente 1 minuto.

2. Distancia _ Aplica capas finas y parejas sobre superficies previamente limpias y secas. Considera una distancia al objeto de ente 10 y 30 cm.

3. Purgar_Invierte el aerosol para limpiar la válvula tras el uso. Deja secar la superficie pintada el tiempo indicado en su ficha técnica.

Aerosoles





Código	Características	Inner	Máster
TTA110	Aerosol Titanium blanco mate 1007 400ml	-	12
TTA111	Aerosol Titanium gris máquina 125 400ml	-	12
TTA112	Aerosol Titanium naranja 14 400ml	-	12
TTA115	Aerosol Titanium transparente brillante 190 400ml	-	12
TTA116	Aerosol Titanium transparente mate 191 400ml	-	12
TTA117	Aerosol Titanium azul medio 21 400ml	-	12
TTA118	Aerosol Titanium marrón 29 400ml	-	12
TTA119	Aerosol Titanium amarillo caterpillar 31 400ml	-	12
TTA120	Aerosol Titanium plata 36 400ml	-	12
TTA121	Aerosol Titanium verde grama 37 400ml	-	12
TTA122	Aerosol Titanium negro brillante 39 400ml	-	12
TTA123	Aerosol Titanium negro mate 4 400ml	-	12
TTA124	Aerosol Titanium blanco brillante 40 400ml	-	12
TTA125	Aerosol Titanium amarillo 41 400ml	-	12
TTA126	Aerosol Titanium rojo 6 400ml	-	12
TTA242	Aerosol Titanium rojo suzuki 189 400m	-	12
TTA243	Aerosol Titanium azul cielo 15 400ml	-	12
TTA245	Aerosol Titanium fucsia 30 400ml	-	12

Aerosol super brillante

400ml



Código	Características	Inner	Máster
TTA113	Aerosol Titanium cromado super brillante 1400 400ml	-	12
TTA114	Aerosol Titanium dorado super brillante 1500 400ml	-	12

Aerosol anticorrosivo

400ml



Código	Características	Inner	Máster
TTA241	Aerosol Titanium anticorrosivo gris 189 400ml	-	12
TTA244	Aerosol Titanium anticorrosivo blanco 200 400ml	-	12

Silicona en spray

Con aroma

400ml



Código	Características	Inner	Máster
TTA127	Silicona en spray Titanium con aroma uva 400ml	-	12
TTA128	Silicona en spray Titanium con aroma limón 400ml	-	12
TTA129	Silicona en spray Titanium con aroma fresa 400ml	-	12

Lubricante

Multiusos

400ml



Código	Características	Inner	Máster
LMC04	Lubricante multiusos Titanium 400ml	-	12



Silicona
Spray

Mejora la apariencia, revitaliza el color original de las llantas, tableros y partes plásticas de los autos y motos, proporcionando alto brillo, lubricacion y penetrando superficies como vinilos,caucho, plástico y cuero. Protege la sperficie de la resequedad con agradale fragancia.

Brillo y aroma para:

- **Cuero**
- **Tableros**
- **Llantas**
- Contenido **400ML**



PAES1 **PAES2** **PAES3**



PAES4 **PAES5** **PAES06**

Silicona Spray
Mercury 400ML

Cód	Características	Inner	Máster
PAES1	400ML Aroma Limón	-	12
PAES2	400ML Aroma Rosa	-	12
PAES3	400ML Aroma Manzana	-	12
PAES4	400ML Sin Aroma	-	12
PAES5	400ML Aroma Fresa	-	12
PAES06	400ML Aroma Uva	-	12

Lubricantes y Limpiadores

La calidad de los componentes junto a la practicidad de sus envases, hacen de los lubricantes y limpiadores Mercury productos versátiles. Ideales para el hogar, el automóvil, la maquinaria y el taller.



CONTENIDO **200,400, 450 Y 500ML**

USO **Residencial Industrial**

SECADO **Rápido**

PROTEGE **contra el óxido**

Lubricante Multiusos
Mercury 200 y 450ML



Cód	Características	Inner	Máster
LMC03	Lubricante Multiusos 200ML	-	24
LMR40	Lubricante Multiusos 450ML	-	12

Lubricante Cadenas
Motos/Bicicletas 200 y 400ml



Cód	Características	Inner	Máster
LMC05	Lubricante Cadenas Motos/Bicicletas 400 ML	-	12
LMC06	Lubricante Cadenas Motos/Bicicletas 200 ML	-	24

Limpiador Electrónico
Mercury 200 y 450ML Secado Ultrarapido



Cód	Características	Inner	Máster
LMC01	200ML Secado Ultrarapido	-	24
LMC07	400ML Secado Ultrarapido	-	12

Limpiador de Carburador y Válvulas
Mercury 30% Contenido Extra Gratis



Cód	Características	Inner	Máster
LMC02	Limpiador Carburador y Válvulas 500ML 30% Extra Gratis	-	12
LMC08	Limpiador Carburador y Válvulas 200ML 30% Extra Gratis	-	24



Silicona Antihongos

Nuestra silicona Mercury está diseñada para uso interior y exterior, proporcionando una barrera efectiva contra fugas y filtraciones. Con un sellador curado que es resistente a hongos y moho en áreas húmedas, es ideal para aplicaciones en sanitarios. Su formulación flexible y facilidad de uso aseguran resultados duraderos y de alta calidad en cualquier proyecto de sellado.

Uso en **Vidrio**

Uso en **Aluminio**

Uso en **Azulejos**

Uso en **Madera**

Silicona Gris Alta Temperatura

50gr Blíster



Cód	Características	Inner	Máster
FVR23	Silicona Gris Alta Temperatura 50GR Blíster	12	144

Silicona Antihongos Blíster

Transparente Mercury



Cód	Características	Inner	Máster
FVR18	Silicona Antihongos Blíster 85GR Trasparente	12	144
FVR20	Silicona Antihongos Blíster 50GR Trasparente	12	144

Silicona Antihongos Tubo

280ml Transparente Mercury



Cód	Características	Inner	Máster
FVR16	Silicona Antihongos Tubo 280ML Trasparente	-	24
FVR17	Silicona Antihongos Tubo 280ML Blanca	-	24
FVR21	Silicona Antihongos Tubo 280ML Nengra	-	24

Llave jardín, cinta teflón & silicona antihongos

Llave jardín
Plástica

Con racor



Código	Características	Inner	Máster
TTA161	Llave jardín plástica con racor	-	240

Cinta teflón
Baño

8M



Código	Características	Inner	Máster
TTA72	Cinta teflón 1/2 pulgadas 8m	-	1000
TTA105	Cinta teflón 3/4 pulgadas 8m	-	1000

Silicona antihongos
Transparente

280ml



Código	Características	Inner	Máster
FSA01	Silicona antihongos Titanium 280ml transparente	-	24



Chapas

Las chapas Mercury se caracterizan por su instalación superficial en puertas con un cierre simple. Ideales para puertas interiores donde se requiere menos seguridad. Ofrecen funcionalidad práctica con un diseño discreto y accesible.

Fácil de **instalar**

Cilíndro **en Bronce**

Oficinas **Baños Hab.**

Bloq. **Desbloq. Fácil**

Chapa Madera Clara
Security Cilíndro en Bronce

Alcoba

Baño



Cód	Características	Inner	Máster
FCE01	Chapa Alcoba Madera Clara Security Cilíndro en Bronce	-	30
FCE26	Chapa Baño Madera Clara Security Cilíndro en Bronce	-	30

Chapa Madera Oscura
Security Cilíndro en Bronce

Alcoba

Baño



Cód	Características	Inner	Máster
FCE28	Chapa Alcoba Madera Oscura Security Cilíndro en Bronce	-	30
FCE34	Chapa Baño Madera Oscura Security Cilíndro en Bronce	-	30

Chapa Metálica Cromada
Security Cilíndro en Bronce

Alcoba

Baño



Cód	Características	Inner	Máster
FCE27	Chapa Alcoba Metálica Cromada Security Cilíndro en Bronce	-	30
FCE33	Chapa Baño Metálica Cromada Security Cilíndro en Bronce	-	30

Chapa Alcoba Negro Mate
Pomo Redondo

Alcoba



Cód	Características	Inner	Máster
FCE36	Chapa Aalcoba Negro Mate Pomo Redondo	-	30



Candados

Fabricados con gancho en acero endurecido y una ranura de llave cubierta para prevenir el óxido, nuestros candados son ideales para uso en exteriores gracias a su resistencia a la intemperie. Equipados con un doble bloqueo con esferas, proporcionan un nivel adicional de seguridad para proteger sus pertenencias con confianza. ¡Con Mercury los espacios siempre están seguros!


Resistente a **cortes**

Uso **Interior Exterior**

Gancho en **Acero**

Candado Anticizalla
Vertical






- Uso exterior
- Resistente a la corrosión
- Gancho de acero resistente a cortes

Cód	Características	Inner	Máster
FCE17	Anticizalla Vertical 50	6	48
FCE18	Anticizalla Vertical 60	6	36
FCE19	Anticizalla Vertical 70	6	36

Candado Aticizalla
Horizontal






- Uso exterior
- Resistente a la corrosión
- Gancho de acero resistente a cortes

Cód	Características	Inner	Máster
FCE20	Anticizalla Horizontal 60	6	48
FCE21	Anticizalla Horizontal 70	6	48
FCE22	Anticizalla Horizontal 80	6	36

Candado Interperie
Mercury






- Uso exterior
- Alto rendimiento en condiciones de humedad
- Resostente a la corrosión

Cód	Características	Inner	Máster
FCE23	Intemperie 40	6	96
FCE24	Intemperie 50	6	96
FCE25	Intemperie 60	6	72


Candado Redondo
Mercury

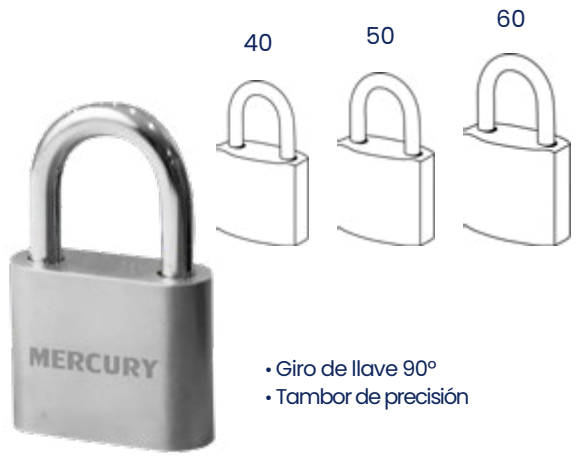

- Giro de llave 90°
- Tambor de precisión

Cód	Características	Inner	Máster
FCE14	Redondo 40	6	96
FCE15	Redondo 50	6	96
FCE16	Redondo 60	6	72


Candado Cromado
Mercury

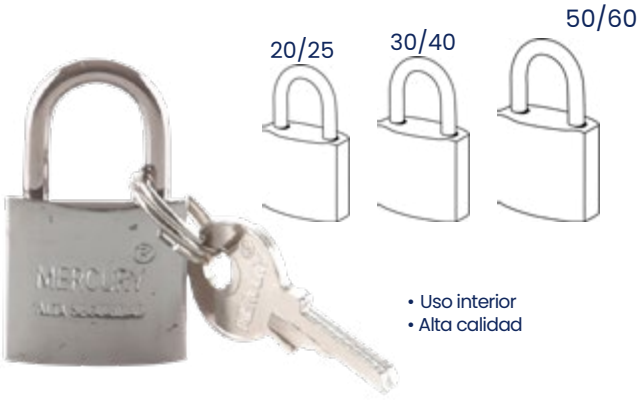

- Uso interior
- Alta calidad

Cód	Características	Inner	Máster
FCE08	Cromado 20	12	600
FCE09	Cromado 25	6	600
FCE10	Cromado 30	6	240
FCE11	Cromado 40	6	240
FCE12	Cromado 50	6	120
FCE13	Cromado 60	6	60

Candado Negro
Mercury

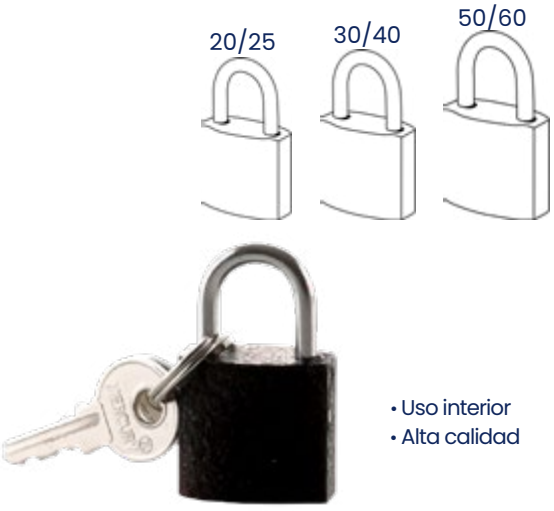

- Uso interior
- Alta calidad

Cód	Características	Inner	Máster
FCE02	Negro 20	12	600
FCE03	Negro 25	6	600
FCE04	Negro 30	6	240
FCE05	Negro 40	6	240
FCE06	Negro 50	6	120
FCE07	Negro 60	6	60

Candado Mercury de Clave
Maletero Bronce



Cód	Características	Inner	Máster
FCE31	Candado De Clave Maletero Bronce	10	200

Portalámpara
PP E27

Negro



Código	Características	Inner	Máster
ECA94	Portalámpara PP E27 negro	20	600

Portalámpara
E27 + switch

Rojo



Código	Características	Inner	Máster
ECA92	Portalámpara negro E27 + switch Rojo	12	600

Portalámpara
E27 negro

Doble Anillo



Código	Características	Inner	Máster
EAE12	Portalámpara E27 negro doble anillo	100	300

Portalámpara
E27

Gancho Loza



Código	Características	Inner	Máster
ECA90	Portalámpara E27 gancho loza	40	400

Portalámpara
E27

Con clavija



Código	Características	Inner	Máster
ECA58	Portalámpara E27 con clavija	50	600

Portalámpara
E27

Caucho exterior



Código	Características	Inner	Máster
ECA59	Portalámpara E27 caucho exterior	40	400

Accesorios

Benjamín
Cadena E27

Beige/Café



Código	Características	Inner	Máster
TTA46	Benjamín cadena E27 beige Titanium	12	600
TTA47	Benjamín cadena E27 café Titanium	12	600

Cautín profesional
Mango naranja ABS


60W



Código	Características	Inner	Máster
EAE08	Cautín 60W mango naranja ABS profesional	50	100

Soldaduras
de estaño

0.8mm

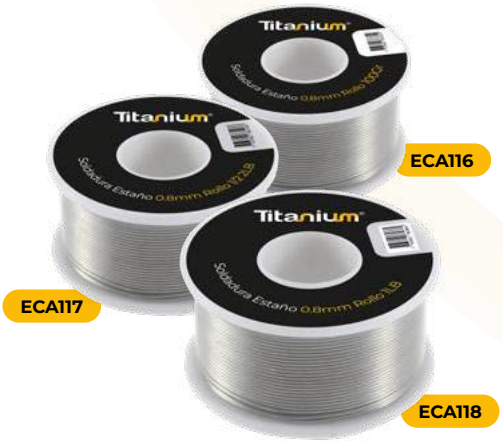

Código	Características	Inner	Máster
ECA116	Soldadura estaño 0.8mm rollo 100gr	-	200
ECA117	Soldadura estaño 0.8mm rollo 1/2Lb	-	80
ECA118	Soldadura estaño 0.8mm rollo 1Lb	-	40

Cautín Kit estudiante
Mango amarillo plástico

40W



Código	Características	Inner	Máster
EAE09	Cautín 40W Kit-estudiante mango amarillo plástico	25	50

Ferretería

Disco diamantado
Segmentado

4 1/2" 7mm



Código	Características	Inner	Máster
TTA231	Disco diamantado Titanium segmentado 4 1/2" 7mm	-	200

Disco diamantado
Segmentado

7 1/4" 7mm



Código	Características	Inner	Máster
TTA232	Disco diamantado Titanium segmentado 7 1/4" 7mm	-	100

Disco diamantado
Continuo

4 1/2" 7mm



Código	Características	Inner	Máster
TTA233	Disco diamantado Titanium continuo 4 1/2" 7mm	-	200

Disco diamantado
Continuo

7 1/4" 7mm



Código	Características	Inner	Máster
TTA234	Disco diamantado Titanium continuo 7 1/4" 7mm	-	100

Disco madera

4 1/2" 40T



Código	Características	Inner	Máster
TTA235	Disco madera Titanium 4 1/2" 40T	-	200

Disco madera

7 1/2" 40T



Código	Características	Inner	Máster
TTA236	Disco madera Titanium 7 1/2" 40T	-	100

Brochas

Brocha profesional
Cerda mona

1”



Código	Características	Inner	Máster
TTA190	Brocha profesional Titanium 1” cerda mona	10	600

Brocha profesional
Cerda mona

1 1/2”



Código	Características	Inner	Máster
TTA191	Brocha profesional Titanium 1 1/2” cerda mona	10	300

Brocha profesional
Cerda mona

2”



Código	Características	Inner	Máster
TTA192	Brocha profesional Titanium 2” cerda mona	10	240

Brocha profesional
Cerda mona

2 1/2”



Código	Características	Inner	Máster
TTA193	Brocha profesional Titanium 2 1/2” cerda mona	10	240

Brocha profesional
Cerda mona

3”



Código	Características	Inner	Máster
TTA194	Brocha profesional Titanium 3” cerda mona	10	160

Brocha profesional
Cerda mona

4”



Código	Características	Inner	Máster
TTA195	Brocha profesional Titanium 4” cerda mona	10	100

Accesorios de seguridad

Guante nitrilo económico
Alta calidad

Negro

Código	Características	Inner	Máster
FSI07	Guante nitrilo económico alta calidad negro Talla 7’ S	12	240
FSI08	Guante nitrilo económico alta calidad negro Talla 8’ M	12	240
FSI09	Guante nitrilo económico alta calidad negro Talla 9’ L	12	240
FSI10	Guante nitrilo económico alta calidad negro Talla 10’ XL	12	240



Ajuste elástico · Agarre de potencia · Alta calidad · Antideslizante

Guante nitrilo reforzado
Alta calidad

Negro/Rojo

Código	Características	Inner	Máster
FSI11	Guante nitrilo reforzado alta calidad negro/rojo Talla 7’ S	12	240
FSI12	Guante nitrilo reforzado alta calidad negro/rojo Talla 8’ M	12	240
FSI13	Guante nitrilo reforzado alta calidad negro/rojo Talla 9’ L	12	240
FSI14	Guante nitrilo reforzado alta calidad negro/rojo Talla 10’ XL	12	240



Ajuste elástico · Agarre de potencia · Alta calidad · Antideslizante

Guante anticorte nivel 5
Alta calidad

Negro

Código	Características	Inner	Máster
FSI22	Guante anticorte nivel 5 alta calidad negro talla 9’ L	12	120



Ajuste elástico · Agarre para ambientes húmedos o secos · Fino y ligero de nailon · Resistente a cortes